



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Auf unserem Youtube Kanal „mein Zierstoff“ siehst Du, wie man diese Jacke näht:  
Wendejacke: [https://youtu.be/u1oz6aR5\\_LQ](https://youtu.be/u1oz6aR5_LQ)  
Einfache Jacke: <http://youtu.be/rz-6SDpOFEU>

Weitere hilfreiche Videos findest Du ebenfalls auf unserem Youtube Kanal „mein Zierstoff“: <https://www.youtube.com/user/MeinZierstoff>

Diese Jacke könnt Ihr aus allen Stoffen nähen, es ist egal ob sie stabil oder unelastisch sind. Bei der Wendejacke bitte zwei dünnere Stoffe verwenden, sonst wird die Jacke sehr dick.

### **Anleitung für HENRYs & HENRIETTES (Wende)jacke**

Für kleine Größen empfehlen wir dehnbare Stoffe, so dass die Jacke bequem angezogen werden kann.

### **Stoffverbrauch bei 1,40 Meter (pro Jacke) und fertige Länge an der hinteren Mitte (Rücken) gemessen:**

Gr. Stoffverbr.	Länge
50: 46,0 cm	25,5 cm
56: 49,0 cm	27,0 cm
62: 52,0 cm	28,5 cm
68: 55,0 cm	30,0 cm
74: 58,0 cm	31,5 cm
80: 61,0 cm	33,0 cm

### **Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten**

Schnitt: Der Schnitt dieser Jacke ist normal weit konzipiert. Beachte, dass je nachdem welchen Stoff Du nimmst, die Jacke unterschiedlich sitzen wird. Aus dünner Baumwolle wird sie etwas lockerer sitzen als aus Fleece. Nähe im Zweifel lieber eine Nummer größer!

Nahtzugaben: Der Schnitt ist für die Wendejacke gedacht und hier ist rundherum 1 cm Nahtzugabe enthalten. Daher gibt es Besonderheiten für den Zuschnitt wenn Du die „einfache Jacke mit Beleg“ nähen möchtest:

### **Besonderheit Zuschnitt für die einfache, ungefüttete Jacke**

Da die Jacke mit Beleg verarbeitet wird, müssen hier die Belege zugeschnitten werden. Bitte alle Säume 2 cm länger zuschneiden, so dass Du am Ende eine Nahtzugabe von 3 cm hast. Das heißt den Saum vom Vorderteil (VT), Rückenteil (RT), Vorderteil (VT) Beleg und von den Ärmeln.

Alle Teile werden 1x in doppelter Stofflage zugeschnitten.

### **Besonderheit Zuschnitt für die Wendjacke**

Die Teile Vorderteil, Rückenteil, Ärmel, und Kapuze werden 2x in doppelter Stofflage zugeschnitten. Das heißt Du schneidest eine Innenjacke und eine Außenjacke zu. Die Belege sind für die Wendjacke nicht erforderlich und entfallen. Die Taschen werden 1x in doppelter Stofflage zugeschnitten. Möchtest Du die Ärmel umschlagen? Dann schneide sie 4 – 5 cm länger zu.

### **Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke/Knipse 2 – 3 mm sauber ein.

**Achtung: Es gibt zwei Varianten für das Nähen bei diesem Schnitt. Bitte lies Dir vor dem Zuschneiden die Anleitung genau durch. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken.**

### **Wir erklären zuerst die einfache Jacke mit Beleg**


Wir zeigen in diesem Video das „Grundkurs Jacke nähen“, wer Lust hat kann sich das Video ja auch noch mal anschauen. <https://youtu.be/c9R5iPCR4OU>

### **Schritt 2: Vorderteil, Rückenteil und Ärmeln nähen**

Lege Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe zuerst die beiden Schulternähte zusammen.



Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke/Knipse aufeinanderpassen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an und bügel diese Nähte auseinander.

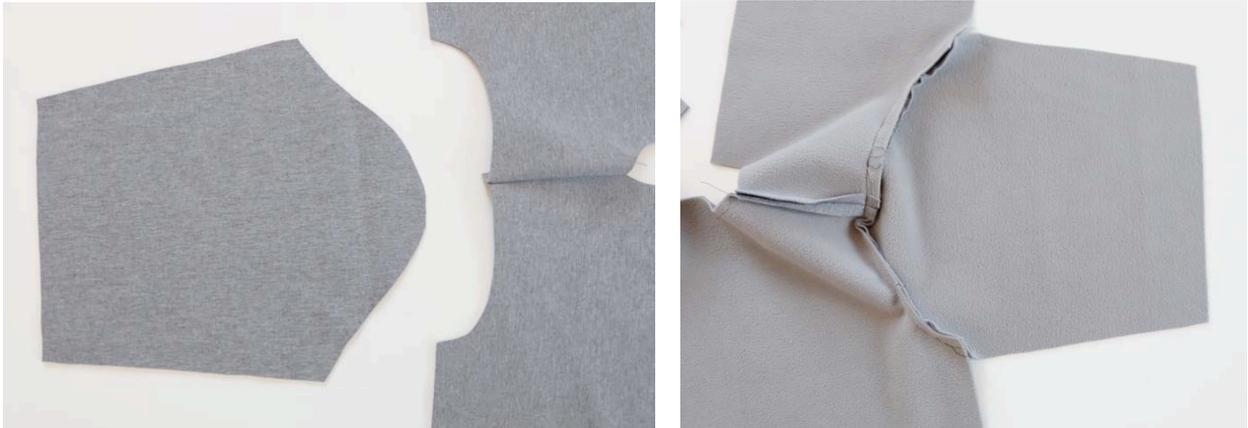

### Schritt 3: Seitennähte schließen

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schliesse die Seitennähte. Bügel alle Nähte aus.



### Schritt 4: Kapuze nähen

Nähe zuerst die hintere Mitte der Kapuze und die obere Seite vom Beleg rechts auf rechts zusammen. Schlage optional Ösen ein. Die Position ist im Schnitt gekennzeichnet.



Nähe den Beleg anschließend rechts auf rechts an die Kapuze an und ziehe ein Kordelband durch die Ösen. Schlage dann den Beleg nach innen ein und steppe ihn ab. Achte darauf, dass die Kordel im Tunnel liegt.



#### Schritt 5: Kapuze an Jacke annähen

Lege die Kapuze so an die Außenjacke an, wie sie später auch getragen werden soll. Stecke die Kapuze fest und nähe sie knappkantig an die Jacke an. Die Zwicke/Knipse der Kapuze treffen auf die Schulternähte, das Ende der Kapuze trifft auf die vordere Mitte (diese ist im Schnitt eingezeichnet). Prüfe vor und nach dem Nähen, dass die Kapuze an beiden Seiten den gleichen Abstand zur vorderen Kante hat.



#### Schritt 6: Beleg an Jacke annähen

Nähe den Beleg an den Schultern rechts auf rechts aneinander. Den äußeren Rand kannst Du entweder versäubern oder mit einem Schrägband umnähen. Bei dünneren und dehnbaren Stoffen bebügelst Du den Beleg am besten mit einem Vlies, so dass sich nichts verziehen kann.



Lege deinen Beleg rechts auf rechts auf dein Jackenteil. Anfänger sollten ihn unbedingt feststecken. Nähe den Beleg jetzt vom Saum über die vordere und hintere Mitte an. Die Schulternähte treffen aufeinander.




Auf rechts gedreht sieht es dann so aus wie unten abgebildet. Prüfe, dass die Seiten beide gleich lang sind.



#### Schritt 7: Saum verarbeiten

Im nächsten Schritt wird der Beleg am Saum rechts auf rechts auf das Vorderteil genäht. Nähe hier mit 3 cm Abstand zum Saum ab! Schneide den Beleg wie unten abgebildet zurück. Schneide dann die kurze Seite vom Beleg ab.

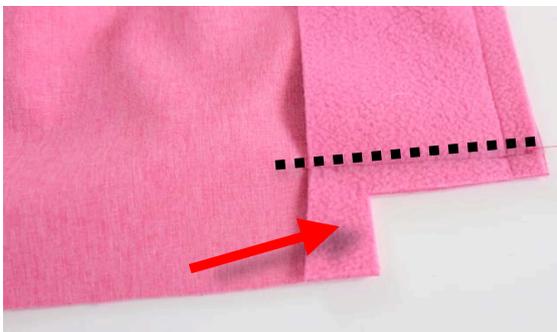

Verstürze den Beleg danach auf die rechte Seite.



Bügel den Saum 3 cm ein und steppe ihn ab. Achte darauf, dass an beiden Vorderteilen gleich breit abgenäht wird.



#### Schritt 8: Beleg an Jacke heften

Wenn Du möchtest, kannst Du den Beleg an die Nahtzugabe der Schulternähte annähen, dann klappt er auf keinen Fall mehr nach außen. Das ist mit der Hand oder mit der Maschine möglich.



### Schritt 9: Ärmelsaum absteppen

Da Du vorhin ja 2 cm mehr Nahtzugabe dazugegeben hast, hast Du auch am Ärmel 3 cm Nahtzugabe. Schlage diese ein und steppe sie ab.



### Schritt 10: Tasche aufnähen

Schlage den oberen Rand der Tasche 2 cm ein und steppe diese Kante ab. Bügel dann die restlichen Seiten um 1 cm ein. Stecke die Tasche auf das Vorderteil und steppe sie auf. Bei dehnbaren Stoffen ist dies nicht ganz so einfach, hier empfehlen wir ein doppelseitiges Klebeband, sodass sich beim Aufsteppen nichts verziehen kann.



Eine weitere Verarbeitungsvariante ist, die Tasche einfach nur aufzunähen. Das geht bei allen Stoffen, die nicht „ausfransen“. Schneide die Nahtzugabe bis auf die obere Seite der Tasche einfach ab. Schlage dann die Nahtzugabe oben an der Tasche ein und steppe sie ab.

Klebe oder stecke anschließend die Tasche auf die Jacke auf und nähe sie mit einem geraden oder Zick Zack Stich einfach auf. Wir finden die dadurch entstandene Optik auch sehr hübsch, das ist aber wie immer eine Geschmacksfrage.



Glückwunsch, damit ist diese Jacke mit Beleg auch schon fertig.



### Nun zeigen wir die Verarbeitung der Wendejacke:

#### Schritt 1: Jacke nähen

Vom Prinzip her wird sie wie oben beschrieben genäht. Du hast eine Innen- und eine Außenjacke. Nähe auch hier zuerst bei beiden Jacken die Schulternähte zusammen und nähe danach die Ärmel ein.

Die Seitennaht wird erst später geschlossen. Lege zuerst deine beiden Jackenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe den Ärmelsaum **an beiden Seiten** rechts auf rechts zusammen, wie immer mit 1 cm Nahtzugabe.



Bügeln die Naht danach sauber aus. Lege den Ärmel rechts auf rechts aufeinander und nähe nun vom Saum die Seitennaht und die Ärmelnaht bis zur andern Seite hin ab. **Auch hier wird die Jacke an beiden Seiten zusammen genäht.** Stecke dann die Innenjacke in die Außenjacke.



Die Jacke ist am Ärmelsaum damit versäubert, der Rest liegt noch offen da.



### Schritt 2: Kapuze nähen

Nähe auch hier zuerst die hintere Mitte rechts auf rechts zusammen. Nähe dann beide Kapuzenteile an der vorderen Mitte zusammen. Schlage danach die beiden Kapuzen ineinander so dass beide rechte Seiten außen liegen und steppe sie ca. 2 cm breit ab.

(Wer möchte, kann hier natürlich auch Ösen einschlagen und eine Kordel einlegen. Das wird logischerweise vor dem Absteppen getan.)



Nähe anschließend die Kapuze wie oben beschrieben an die Jacke auf. Nähe die rechte Seite der Kapuze an die rechte Seite der Außenjacke an. (Optional kannst Du die Kapuze aber auch an beide Jackenteile nähen.)



### Schritt 3: Jacke verstärzen

Schlage nun die Innenjacke so um, dass die beiden oberen Seiten vom Halsausschnitt rechts auf rechts aufeinander liegen. Nähe diese Strecke zusammen, unten mit roter Linie dargestellt. Die Kapuze liegt zwischen der Innen- und Außenjacke.



Das Halsloch ist damit versäubert.



Nun muss noch die Strecke an der vorderen Mitte verstürzt werden, das geht wieder einfacher. Nähe diese Seiten rechts auf rechts an beiden Seiten zusammen. (Hier mit roter Linie dargestellt.) Bitte prüfe immer wieder, dass alle Seiten gleich lang sind und sich beim Nähen nichts verzogen hat. Bei elastischen Stoffen gut stecken oder die Kanten mit einem Vlies bebügeln.



#### Schritt 4: Saum verstürzen

Anschließend kommt der untere Saum dran. Nähe diesen rechts auf rechts zusammen. Die Jacke liegt nun wie in einem Päckchen vor Dir.



Lasse eine 10– 15 cm lange Wendeöffnung. Prüfe auch hier wieder, dass beide Seiten an der vorderen Mitte gleich lang abgenäht sind. Schneide dann erst die Nahtzugaben an den Ecken zurück und wende die Jacke auf die rechte Seite. Bügel die vordere Mitte und den Saum aus.



Die Wendeöffnung kannst Du jetzt mit der Hand oder durch das Absteppen des Jackensaums schließen.



Wie man die Naht mit der Hand verschließt, zeigen wir in diesem Video: <http://youtu.be/Xn4gPQI5hns> Damit entfällt das Absteppen am Saum.

### **Knöpfe anbringen**

Anschließend müssen nur noch die Druckknöpfe angebracht oder Knopflöcher und Knöpfe (an)genäht werden. Druckknöpfe: Wir arbeiten mit den KAM SNAPS Druckknöpfen, diese lassen sich wunderbar für Wendejacken verwenden. In diesem Video zeigen wir Dir wie das geht: <http://youtu.be/KvHthl8dEJY>

Wenn Du die Jacke mit Knöpfen und Knopflöchern versehen möchtest, dann musst Du bei der Wendejacke auf jeder Seite Knöpfe annähen.

Bei der Mädchenjacke werden die Knöpfe so angebracht, dass die Jacke nach links zum Herzen hin geschlossen wird.



Bei den Jungs wird die Jacke in die andere Richtung geschlossen.



Und damit ist die Wendejacke auch schon fertig!



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team