

Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

### **Anleitung für JOHANNAs Jacke**

Diese hübsche Jacke mit Kapuze kann grundsätzlich aus allen Stoffen genäht werden und bietet viele Variationsmöglichkeiten. Ob mit Passen, Schirm oder mit Bündchen, das Schöne ist dass die Jacke immer wieder anders aussehen kann. Dieses Schnittmuster ist für Fortgeschrittene zu empfehlen.

Wie man den Reißverschluss einarbeitet zeigen wir in diesem Video:

<https://youtu.be/ptdZGgJyCZM>

Wie man die Ärmel einnäht und die Seitennaht schließt zeigen wir in diesem Video Grundkurs Oberteil nähen:

<https://youtu.be/c9R5iPCR4OU>

Lese Dir daher vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch. Es ist sehr ausführlich geschrieben und bebildert. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken.

Stoffempfehlung: Anfänger mit wenig Erfahrung sollten zuerst stabile Stoffe wählen. Denn gerade beim Einnähen des Reißverschlusses ist es hilfreich, wenn sich der Stoff wenig verziehen kann. Wer aber einen dehnbaren Fleece Stoff vernähen möchte sollte hier das [T15 von Vlieseline](#) als Einlageband verwenden.

Sehr gut eignen sich hier Softshell, Regen oder Wollstoffe.

Empfehlenswert ist für diese Jacke die Verwendung von doppelseitigem Klebeband wie z.B. das [Wonder Tape von Prym](#). Auch dieses findest Du bei uns im Shop.

**Stoffverbrauch bei 1,40 Meter (pro Jacke) und fertige Länge an der vorderen Mitte gemessen. Das ist auch gleichzeitig die benötigte Länge für den teilbaren Reißverschluss (RV). Fertige Oberweite der Jacke.**

Gr.	Stoffverbr.	fertige Länge	fertige Oberweite
158	157 cm	60,0 cm	94,0 cm
164	163 cm	60,0 cm	97,0 cm
170	169 cm	60,0 cm	100,0 cm
176	175 cm	65,0 cm	103,0 cm
36	181 cm	65,0 cm	107,0 cm
38	187 cm	65,0 cm	111,0 cm
40	193 cm	70,0 cm	115,0 cm
42	199 cm	70,0 cm	119,0 cm
44	205 cm	70,0 cm	124,0 cm
46	211 cm	75,0 cm	129,0 cm

Du benötigst zusätzlich ein 2,5 cm breites Gummiband für Ärmel.

## **Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.**

Schnitt: Der Schnitt dieser Jacke ist normal weit konzipiert. Richte Dich nach der Maßtabelle oder nehme eine passende Jacke aus deinem Schrank und vergleiche die fertige Oberweite. Das hilft auch immer bei der Größenauswahl. Wie eng oder leger Du die Jacke nähen möchtest kannst Du selber entscheiden.

Taschen: Bei den Damenjacken haben wir zu den aufgesetzten Taschen noch seitliche Eingriffstaschen integriert. Entscheide Dich für eine Taschenvariante.

### Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

### Schritt 2: Passe an Vorderteil nähen

Lege die Passe und das Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe die beiden Teile zusammen. Bügel die Nahtzugabe nach unten hin aus und steppe sie optional noch knappkantig ab.



Tipp: Wenn Du auf die Passennaht verzichten möchtest, dann knicke bei beiden Teilen die Nahtzugabe einfach weg, klebe die beiden Teile Kante an Kante zusammen und schneide das Vorderteil in einem Stück zu. Das ist für nicht ganz so erfahrene Näherinnen wegen dem RV einnähen zu empfehlen.


### Schritt 3: Schulternähte schließen

Lege Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe zuerst die beiden Schulternähte zusammen.



### Schritt 4: Ärmel einnähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke aufeinanderpassen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an den Rumpf der Jacke an und bügel die Nähte sauber aus.

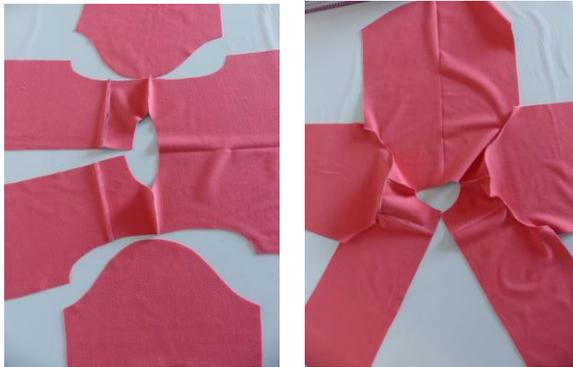

### Schritt 5: Seitennähte schließen

Lege das Vorderteil auf das Rückenteil und schliesse die beiden Seitennähte.



Bei der Variante mit seitlichen Taschen werden diese vorher aufgenäht und dann im Zuge der Seitennaht miteinander geschlossen. Wie das geht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/844bMm9nYCY>

Nähe zuerst die 4 Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorder- und Rückenteil auf. Lasse oben und unten je 1 cm Naht offen. Schließe dann die Seitennaht, die Tasche ist damit eingearbeitet.



#### Schritt 5: Aufgesetzte Taschen nähen

Schlage dann die obere Seite um 2 cm ein und steppe sie ab. Nähe dann die Tasche mit einem Zierstich auf. (Bei Stoffen die nicht ausfransen können die Kanten nämlich auch „offen“ aufgenäht werden.) Optional rundherum Nahtzugabe dazugeben, einschlagen und aufsteppen. Dies ist aber nur für dünne Stoffe zu empfehlen.



### Schritt 6: Kapuze nähen

Nähe zuerst den Kapuzenstreifen mittig zwischen die beiden Kapuzenteile an. Die breitere Stelle vom Streifen ist oben, die schmalere unten am Halsausschnitt. Du kannst optional die Nahtzugabe in Richtung Streifen hin knappkantig absteppen wenn Du möchtest. Die Nahtzugaben mit einem Zick Zack oder mit einem Schrägband versäubern.



Im nächsten Schritt werden beide Teile Kapuzenbeleg an der oberen Seite rechts auf rechts zusammen genäht. Die gerade Seite versäubern. Ebenfalls die untere Seite, im Bild unten rechts mit einer blauen Linie markiert.



Du kannst auch noch einen Schirm zwischen Beleg und Kapuze setzen wenn Dir das gefällt.

Nähe dazu die beiden Schirmteile an der runden Seite rechts auf rechts zusammen. Wende diese auf die rechte Seite und steppe den Schirm ab. Ob Du eine Vlieseinlage brauchst ist vom Stoff abhängig. Wir haben keine verwendet denn bei Fleece oder Softshell ist das nicht zwingend notwendig da der Stoff genügend Stand bzw. Stabilität hat.



Der Schirm wird mit der geraden Seite auf der Kapuze oben mittig platziert und knappkantig aufgesteppt.



Stecke dann den Beleg rechts auf rechts auf die Kapuze auf. Nähe den Beleg von Pfeil bis Pfeil rundherum an. Die vordere, gerade Strecke wird nicht geschlossen. Die Nahtzugabe in der Rundung in der Kapuze optional etwas einschneiden. Die Kapuze ist nun sauber eingefasst.



#### Schritt 7: Kapuze an Jacke annähen

Nähe die Kapuze rechts auf rechts an die Jacke an. Die Kanten von Kapuze und Jacke treffen vorne bündig aufeinander. Optional kannst Du die Nahtzugabe mit einem Schrägband versäubern. Achtung, der Kapuzenbeleg wird nicht mit angenäht. Schneide die Nahtzugabe an der Rundung etwas ein, dadurch legt sich der Beleg später beim Absteppen einfacher nach innen.





### Schritt 8: Saumbeleg nähen

Nähe die beiden VT Belegstreifen an den kurzen Seiten rechts auf rechts auf den RT Beleg an.



Nähe dann den Beleg bündig rechts auf rechts auf das VT / RT auf.  
Versäubere die offene, nicht angenähte, obere Stoffkante des Beleges.



Steppe den Beleg optional flach ab. Wie das geht zeigen wir hier.  
<https://youtu.be/WnsKA9d7Exo> Lege dazu die Nahtzugabe unter den Beleg und steppe von rechts auf diesem die Nahtzugabe fest. Dadurch lässt sich der Beleg später ganz einfach nach innen einklappen. Gerade bei Stoffen die sich kaum bügeln lassen ist das empfehlenswert.



### Schritt 9: RV-Streifen nähen

Tipp: Bei dünneren, dehnbaren Stoffen ist es hilfreich, die RV Kanten vom Vorderteil und vom Streifen zu stabilisieren. Z.B. bei leichten Regen- oder Wollstoffen. Dafür empfehlen wir das elastische Band T15 von Vlieseline. Bügel dieses auf die linke Stoffseite auf. Dieses findest Du in verschiedenen Farben bei uns im [Shop](#). Dadurch wird die Stoffkante stabilisiert und dehnt sich nicht ungewollt aus. Bei Softshell ist es nicht erforderlich da der Stoff sich weniger verzieht.

Lege den RV-Streifen rechts auf rechts aufeinander und nähe die Seite mit der Rundung zusammen. Schneide die Nahtzugabe zurück und wende den RV-Streifen auf die rechte Seite. Nähe dann die beiden offenen Stoffkanten mit einem Zick Zack oder Zierstich zusammen.



Beide Seiten des Streifens sind jetzt versäubert. Steppe optional den RV-Streifen an der runden Seite knappkantig ab.




#### Schritt 10: RV einnähen

Bei dieser Verarbeitung wird der RV-Streifen oben umgeschlagen, so dass er später den RV einfasst. Das hat den Vorteil, dass man jeden beliebigen RV wählen bzw. ihn kürzen kann - solange er nur länger ist. Zu kurz sollte der RV natürlich nicht sein.


Lege den RV und den Streifen nebeneinander. Markiere nun die benötigte Länge auf dem RV wie unten abgebildet. Im Schnitt ist ein Knips auf dem RV Streifen eingezeichnet, diese Länge wird benötigt. An dieser Stelle wird der Streifen später auch umgeschlagen.



Jetzt kannst Du die RV Zähnnchen mit einer Zange vorsichtig bis zur Markierung entfernen oder abwickeln. Achtung, der Zipper kann jetzt ganz leicht herausrutschen, hier aufpassen dass das nicht geschieht. Schneide den RV dann ca. 3 cm hinter der Markierung ab.

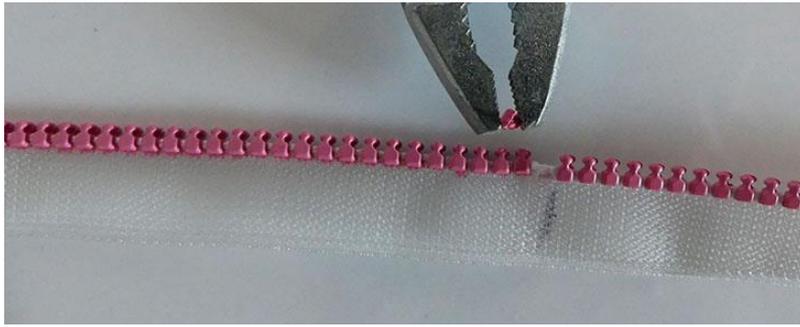


Schlage den RV an der Markierung nach innen ein und stecke den RV wie unten abgebildet auf den Streifen auf. Der Zipper liegt unten.

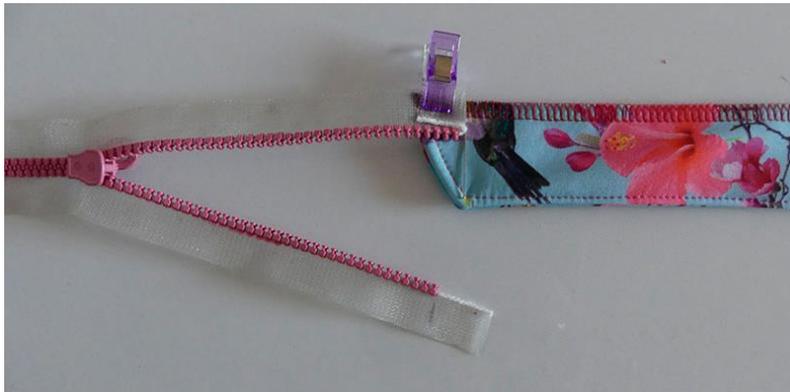


Nähe die kurze Strecke fest.



Dann wird der RV auf den Streifen gelegt. Nun liegt der Zipper oben. Der Streifen wird damit an der vorhin abgenähten Stelle automatisch umgeschlagen.

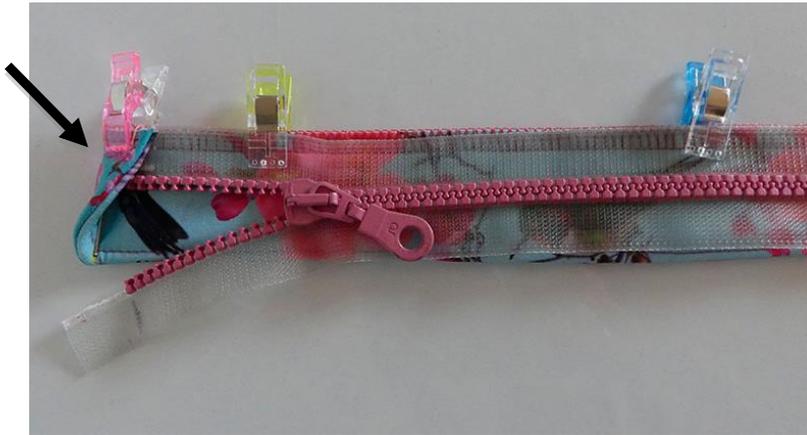


Stecke den RV auf dieser Seite auf den Streifen fest.

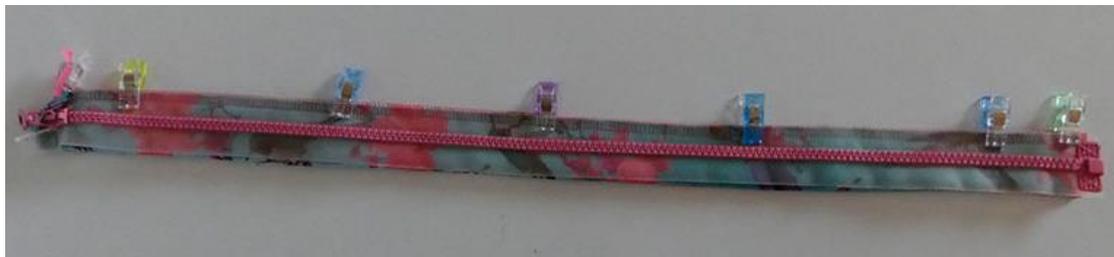

Wenn Du den Streifen auf der anderen Seite haben willst, dann drehe den Streifen ganz einfach auf die andere Seite. Die Rundung wird dann wie unten gezeigt umgeschlagen. Bei Damenkleidung wird er meistens an die linke Seite, bei Jungenkleidung an die rechte Seite genäht. Vom Prinzip her ist es aber egal auf welche Seite der Streifen aufgenäht wird.



Wir empfehlen den RV zuerst auf den RV-Streifen aufzusteppen. Benutze hier einen Nähmaschinenfuß.

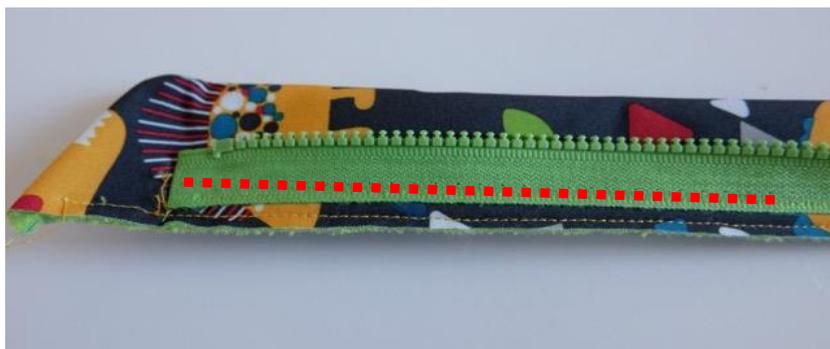

### Schritt 11: RV einarbeiten

Lege jetzt den RV-Streifen rechts auf rechts auf das entsprechende Vorderteil auf. Du kannst den RV öffnen und den anderen Teil abtrennen bzw. weglegen. Nähe den Streifen wie im Video gezeigt auf. Der Streifen endet oben und unten bündig an den Nähten der Kapuze / Saum.




Die eingeschlagene Rundung liegt oben an der Naht Kapuze / Beleg bündig an.



Schlage den Kapuzenbeleg rechts auf rechts auf die Kapuze. Der Streifen liegt nun zwischen Kapuze und Beleg. Steppe den Kapuzenbeleg auf.




Nähe dann den Saumbeleg nach dem gleichen Prinzip an. D.h. schlage den Saumbeleg nach oben und steppe ihn ab.

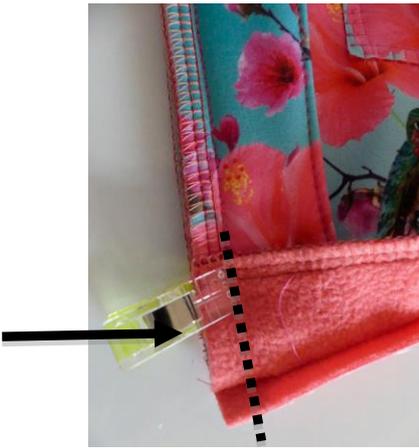

Drehe alles auf die rechte Seite und prüfe, dass alles richtig gearbeitet ist und die Längen passen. Schneide dann erst die Nahtzugaben zurück. Wende den RV Streifen auf die rechte Seite.



So sieht es dann von der rechten Seite aus.

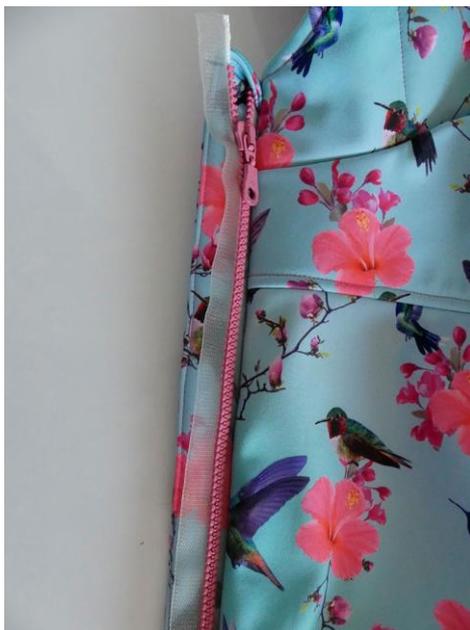

Nähe dann die andere Seite des Reißverschlusses an das andere Vorderteil an. Schlage dazu den RV zuerst am Ende bzw. am Rand nach innen ein



Nähe den Reißverschluss auch hier rechts auf rechts an. Achte darauf, dass die Nähte der Passen entsprechend aufeinander treffen. Der Kapuzenbeleg und der Saum werden genauso verarbeitet wie vorhin beschrieben.



Der Reißverschluss ist nun an beiden Seiten oben an der Kapuze und am Saum sauber eingefasst. Die Passennähte treffen aufeinander.




### Schritt 12: Belege absteppen

Steppe danach den Kapuzenbeleg ab. Von innen kann die untere, gerade Seite des Beleges an die Nahtzugabe angenäht werden. Stecke dann den Beleg bündig auf und nähe ihn an der inneren Kante entlang ab.



Von außen kannst Du den Beleg noch einmal knappkantig an der vorderen Kante absteppen.

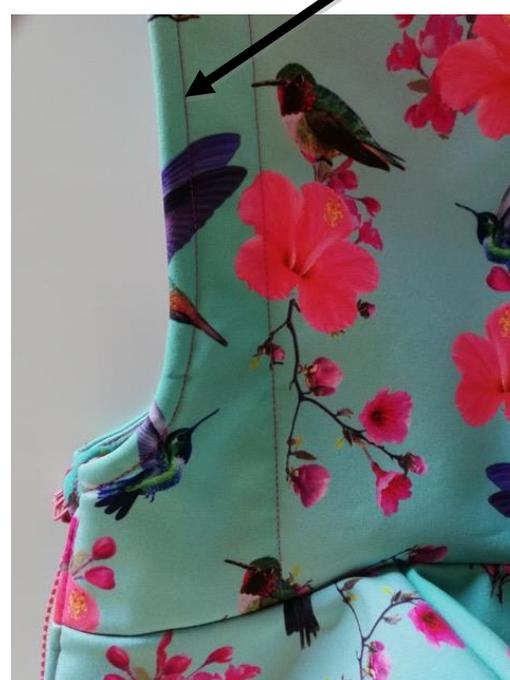

Steppe nun den Saumbeleg ab. Schlage dazu den Beleg nach innen ein und steppe ihn so wie an der Kapuze ab. In unserem Beispiel knappkantig am unteren Rand und danach noch an der Stoffkante.



### Schritt 13: Ärmelsaum verarbeiten

Schlage den Ärmelsaum um 3 cm nach innen ein und steppe ihn ab.



Lasse eine Öffnung frei und ziehe durch diese ein 2,5 cm breites Gummiband ein. Nähe das Gummiband flach zusammen und schliesse dann die Öffnung.



Viel Spaß beim Nähen, dein Zierstoff Team!


Glückwunsch, damit ist diese wunderschöne Jacke fertig.



Zierstoff  
einfach nähen

## Größentabelle Damen

	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
<b>Oberweite in cm</b>	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
<b>Tailenweite in cm</b>	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
<b>Hüftweite in cm</b>	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
<b>Körperhöhe in cm</b>	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

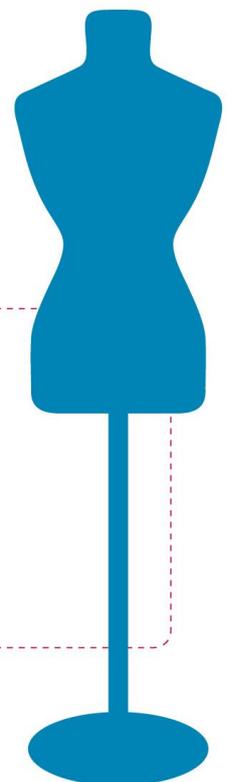

Zierstoff einfach nähen · Doktorskamp 10 · 46325 Borken · info@zierstoff.de · www.zierstoff.de