



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Anleitung für LIANEs Kleid:

Nähe Dir doch einfach selber das schöne Kleid in Stufenoptik. Je nach Stoff wird es immer wieder anders aussehen!

Wie man das Kleid näht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/yDcCD02dqbl>

Lese Dir vor dem Zuschnitt bitte das Ebook einmal komplett durch!!!

Stoffempfehlung: Leichte und weich fallende Stoffe, am besten fließende Viskosestoffe oder leichte Crepe Stoffe. Diese können elastisch oder unelastisch sein. Zu schwer sollten die Stoffe aber nicht sein.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, fertige Rückenlänge.

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
158	238,0 cm	122,5 cm
164	248,5 cm	126,0 cm
170	259,0 cm	129,5 cm
176	269,5 cm	133,0 cm
36	280,0 cm	136,5 cm
38	290,5 cm	140,0 cm
40	301,0 cm	143,5 cm
42	311,5 cm	147,0 cm
44	322,0 cm	150,5 cm
46	332,5 cm	154,0 cm

Plus ein schmales Gummiband für die Taille und ein 2,5 - 3 cm breites Gummiband für den Ärmelsaum.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% /

Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus. Versäubere alle Stoffkanten nach jedem Nähdurchgang.

Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe enthalten. Andere Nahtzugaben werden wir separat erwähnen.

Versäubere die Stoffkanten mit der Overlock oder einem Versäuberungsstich falls notwendig nach oder vor jedem Arbeitsschritt.

Schritt 2: Ausschnitt versäubern

Beim Rückenteil wird zuerst das Halsloch versäubert. Lege dazu den Streifen rechts auf rechts auf das Halsloch auf und nähe ihn mit 0,5 cm Nahtzugabe fest.



Bügel den Streifen danach zuerst nach oben und dann um die Nahtzugabe herum...



...so dass der Streifen sauber um die Nahtzugabe herum liegt. Steppe den Streifen wie im Video gezeigt von rechts im Nahtschatten fest.




Beim Vorderteil werden die beiden Vorderteile an der vorderen, schrägen Kante um 3,5 cm nach innen eingebügelt.



Schritt 3: Schulter schließen

Als nächstes werden die Schulternähte geschlossen. Lege dafür das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf.

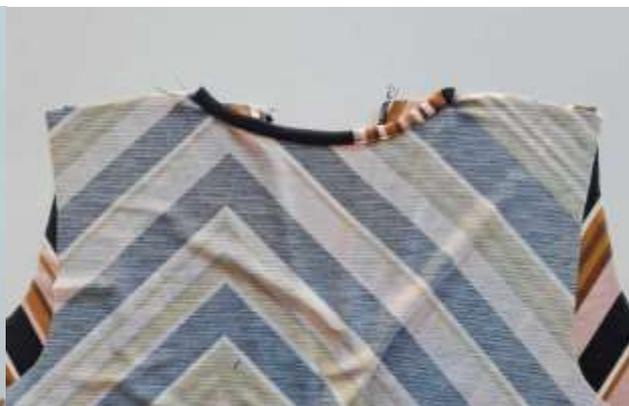

Achtung: Die eingebügelte 3,5 cm breite Nahtzugabe vom Vorderteil wird bei diesem Schritt um die Rückenteilschulter herum gelegt. Das heißt, die versäuberte Stoffkante des Rückenteils trifft dabei exakt auf die eingebügelte Kante des Vorderteils. Diese Nahtzugabe wird dann einmal drum herum geschlagen.

Nähe die Schulternaht ab und versäubere optional die Schulternaht. Prüfe, dass alles passt und schneide dann erst die Nahtzugabe zurück. Die Schulternaht ist nun an der vorderen Seite sauber verarbeitet.



Schritt 4: Ärmel einnähen

Zuerst wird der Ärmel im oberen Bereich zwischen den beiden einzelnen Knipsen eingekräuselt.



Lege dann die Ärmel so ans Armloch an, dass die Schulterknipse auf die Schulter treffen und die jeweiligen einfachen bzw. doppelten Knipse vom Vorder- bzw. Rückenteil aufeinanderpassen. Die Knipse des Kräuselbereiches im Ärmel treffen auf die jeweiligen Knipse vom Armloch.

Nähe den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch ein. Versäubere die Nahtzugabe und bügel die Naht aus.



Schritt 5: Seitennähte schließen

Lege nun das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schliesse die beiden Seitennähte. Vom Ärmelsaum bis zum unteren Saum. Versäubere die Naht, bügel sie aus und wende das Oberteil auf rechts.



Schritt 6: Vorderteil fertig stellen

Lege nun noch die beiden Vorderteile an der vorderen Mitte übereinander und steppe sie knappkantig fest. So kann später nichts mehr verrutschen. Die rechte Seite wird dabei über die linke Seite geschlagen, vom Prinzip her ist es aber egal.



Schritt 7: Gürtelschlaufen vorbereiten

Bügel bei den beiden Gürtelschlaufen die Nahtzugaben an den Seiten um 1 cm nach innen ein, bügel dann die Schlaufe zusammen und steppe sie knappkantig ab. Alternativ kannst Du sie auch verstürzen, das ist aber dann eher für Fortgeschrittene zu empfehlen. Schneide die Schlaufen hälftig auseinander so dass Du 2 gleich lange Teile bekommst.



Schritt 8: Rock vorbereiten

Beim Rückenteil wird zuerst die hintere Mitte rechts auf rechts geschlossen. (Du kannst das RT auch im Bruch zuschneiden, dann erhöht sich allerdings der Stoffverbrauch) Lege danach das Vorderteil auf das Rückenteil und schließe die beiden Seitennähte. Versäubere die Naht, bügel sie aus und wende das Teil auf rechts.




Nähe je eine Schlaufe zusammengelegt rechts auf rechts auf die Seitennaht des Rockteiles oder Oberteiles auf.



Schritt 9: Rock an Oberteil annähen

Nähe nun das Rockteil rechts auf rechts an das Oberteil an, die Seitennähte treffen hier aufeinander. Versäubere die Nahtzugabe und bügel die Naht sauber aus.

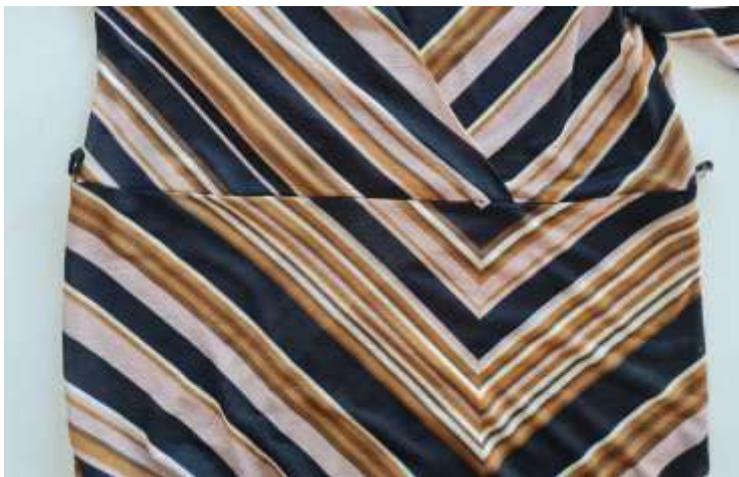

Lege die Schlaufe ca 1,5 cm nach oben und steppe sie von innen ab, so dass sie nach oben hin fixiert ist. Mache das gleiche nach unten hin.



Messe ein schmales Gummiband an Dir aus. (Tailleweite) Viertel das Band und viertel ebenso die gerade genähte Naht. Stecke das Gummiband an den vier Punkten fest und nähe es auf die Nahtzugabe auf. Das kannst Du mit einem geraden Stich machen. Beim Nähen wird nur das Gummiband gedehnt. So wird die Weite gleichmäßig eingehalten.



Schritt 10: Rock fertig stellen

Der Rock besteht aus zwei Stufen. Die unterste Stufe wird auf die Weite der darüber liegenden Rockbahn angekräuselt, d.h. auf die gleiche Weite gebracht. Lege dazu den unteren Saumstreifen rechts auf rechts aufeinander und schliesse auch hier die beiden Seitennähte. Versäubere die Nahtzugaben und bügel sie aus.



Kräusel dann die untere Stufe auf die Weite der darüber liegenden Stufe ein. Nähe die beiden Rockteile rechts auf rechts zusammen so dass die Seitennähte und die jeweiligen Mitten aufeinandertreffen. Versäubere die Nahtzugaben und bügel sie aus.



Schritt 12: Gürtel nähen

Lege die langen Seiten des Gürtelbandes rechts auf rechts aufeinander und schliesse die Naht. Verstürze das Band wie im Video gezeigt mit Hilfe einer Sicherheitsnadel auf die rechte Seite und bügel es aus. Bügel die Nahtzugaben an den offenen, kurzen Seiten nach innen ein und steppe diese ab. Bügel das Band aus.



Schritt 11: Ärmelabschluss verarbeiten

Bügel den Ärmelsaum hälftig ein, die rechten Seiten liegen hier nach außen. Lege das Teil dann rechts auf rechts aufeinander und nähe die Seitennaht ab. Schlage es so um, dass die rechten Seiten außen liegen und ein Ring entsteht.



Nähe es rechts auf rechts an den Ärmelsaum an. Lasse eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes. Dies macht aber nur Sinn, wenn es ein weiches Gummiband ist, das kannst du bequem mit einer Sicherheitsnadel im Nachgang einziehen. Hier haben

ein 3 cm breites Gummiband eingezogen. Du kannst aber auch wie im Video gezeigt vorgehen. Nähe dazu das Gummi zuerst flach zusammen, lege es in den Ärmelstreifen ein und nähen diesen dann an den Ärmel an.



Schritt 12: Saum verarbeiten

Verarbeite den Saum mit einem Rollsaum oder schneide die untere Stufe einfach länger zu und steppe die Nahtzugabe nach innen ab.



Glückwunsch, damit ist das Kleid schon fertig!



Viel Erfolg beim Nähen! Dein Zierstoff Team!



Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173