



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Auf unserem Youtube Kanal „mein Zierstoff“ siehst Du, wie man diese Jacke näht:
Wendjacke: https://youtu.be/u1oz6aR5_LQ
Einfache Jacke: <http://youtu.be/rz-6SDpOFEU>

Weitere hilfreiche Videos findest Du ebenfalls auf unserem Youtube Kanal „mein Zierstoff“: <https://www.youtube.com/user/MeinZierstoff>

Anleitung für HENRYs & HENRIETTEs (Wende)jacke

Diese Jacke ist ein toller Allrounder da Ihr sie mit vielen Variationsmöglichkeiten nähen könnt. Lest Euch daher das Ebook einmal vor dem Zuschnitt komplett durch!

Fertige Oberweite / Stoffverbrauch bei 1,40 Meter (pro Jacke) für die lange Version. Fertige Länge an der hinteren Mitte (Rücken) gemessen

Gr.	Stoffverbr.	Länge	fertige Oberweite
158	197,0 cm	74,0 cm	91 cm
164	202,0 cm	75,5 cm	94 cm
170	207,0 cm	77,0 cm	97 cm
176	212,0 cm	78,5 cm	100 cm
36	217,0 cm	80,0 cm	104 cm
38	222,0 cm	81,5 cm	108 cm
40	227,0 cm	83,0 cm	112 cm
42	232,0 cm	84,5 cm	116 cm
44	237,0 cm	86,0 cm	121 cm
46	242,0 cm	87,5 cm	126 cm

Optional 2 Reißverschlüsse mit einer Länge von 16 cm für die Taschen und Ösen und Kordel für die Kapuze

Bei der kurzen Jackenvariante verringert sich die fertige Länge um 12 cm und der Stoffverbrauch um 24 cm.

Stoffempfehlung: Diese Jacke könnt Ihr aus allen Stoffen nähen, es ist egal ob sie stabil oder unelastisch sind. Bei der Wendjacke bitte zwei dünnere Stoffe verwenden, sonst wird die Jacke sehr dick.

Schnitt: Der Schnitt dieser Jacke ist normal weit konzipiert. Wir haben die fertige Oberweite oben angegeben. Nehme doch einfach eine passende Jacke und messe die Strecke unterhalb der Arme ab. So kannst Du die passende Größe zuschneiden. Beachte aber, dass je nachdem welchen Stoff Du nimmst, die Jacke unterschiedlich

sitzen wird. Aus dünner Baumwolle wird sie etwas lockerer sitzen als aus Fleece. Im Zweifel lieber eine Nummer größer zuschneiden, ein Abnähen ist sie am Ende immer noch schnell gemacht.

Du kannst die Jacke gerade geschnitten (unisex) oder tailliert zuschneiden. Wenn Du Dir unsicher bist, schneide sie zuerst gerade zu, die Taillierung kannst Du nach dem Schließen der Seitennaht nämlich immer noch einnähen. In dem Falle bitte die Taschenlösung mit dem Reißverschluss wählen.

Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten, andere Nahtzugaben werden im Ebook erwähnt.

Nahtzugaben: Der Schnitt ist für die Wendejacke gedacht und hier ist rundherum 1 cm Nahtzugabe enthalten. Daher gibt es Besonderheiten für den Zuschnitt wenn Du die „einfache Jacke mit Beleg“ nähen möchtest:

Besonderheit Zuschnitt für die einfache, ungefütterte Jacke

Da die Jacke mit Beleg verarbeitet wird, müssen hier die Belege zugeschnitten werden. Bitte alle Säume 2 cm länger zuschneiden, so dass Du am Ende eine Nahtzugabe von 3 cm hast. Das heißt den Saum vom Vorderteil (VT), Rückenteil (RT), Vorderteil (VT) Beleg und von den Ärmeln.

Alle Teile werden 1x in doppelter Stofflage bzw. Bruch zugeschnitten.

Besonderheit Zuschnitt für die Wendejacke

Die Teile Vorderteil, Rückenteil, Ärmel, und Kapuze werden 2x in doppelter Stofflage bzw. Bruch zugeschnitten. Das heißt Du schneidest eine Innenjacke und eine Außenjacke zu. Die Belege sind für die Wendejacke nicht erforderlich und entfallen. Die Taschen werden 1x in doppelter Stofflage zugeschnitten.

Besonderheit Zuschnitt für die Taschen

Du kannst zwei verschiedene Taschen aufnähen. Entweder aufgesetzt und eckig (Variante 1) oder mit Reißverschluss und Taschenbeuteln (Variante 2). Diese Erklärung ist am Ende des Ebooks aufgeführt.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke/Knipse 2 – 3 mm sauber ein.

Achtung: Es gibt zwei Varianten für das Nähen bei diesem Schnitt. Bitte lies Dir

vor dem Zuschneiden die Anleitung genau durch. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken.

Wir haben die Bebilderung anhand einer Kinderjacke dargestellt, die Vorgehensweise ist aber die gleiche wie bei den Größen für Erwachsene.

Wir erklären zuerst die einfache Jacke mit Beleg

Schritt 2: Tasche aufnähen

Die fertige Tasche beträgt im Schnitt 15 x 15 cm, diese Größe kannst Du jederzeit variieren. Am Ende erklären wir noch die Variante mit einem RV und Beutel. Entscheide selber welche Tasche Du nähen möchtest.

Schlage den oberen Rand der Tasche 2 cm ein und steppe diese Kante ab. Bügel dann die restlichen Seiten um 1 cm ein. Stecke die Tasche auf das Vorderteil und steppe sie auf. Bei dehnbaren Stoffen ist dies nicht ganz so einfach, hier empfehlen wir ein doppelseitiges Klebeband, sodass sich beim Aufsteppen nichts verziehen kann.




Schritt 3: Vorderteil, Rückenteil und Ärmeln nähen

Lege Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe zuerst die beiden Schulternähte zusammen.



Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke/Knipse entsprechend aufeinanderpassen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an und bügel diese Nähte auseinander.

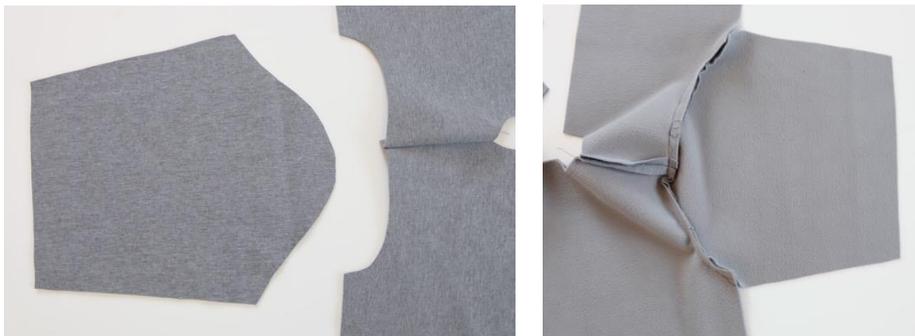

Schritt 4: Seitennähte schließen

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schliesse die Seitennähte. Bügel alle Nähte aus.



Schritt 5: Kapuze nähen

Nähe zuerst die hintere Mitte der Kapuze und die obere Seite vom Beleg rechts auf rechts zusammen. Schlage optional Ösen ein. Die Position ist im Schnitt gekennzeichnet.



Nähe den Beleg anschließend rechts auf rechts an die Kapuze an und ziehe ein Kordelband durch die Ösen. Schlage dann den Beleg nach innen ein und steppe ihn ab. Achte darauf, dass die Kordel im Tunnel liegt.



Schritt 6: Kapuze an Jacke annähen

Lege die Kapuze so an die Außenjacke an, wie sie später auch getragen werden soll. Stecke die Kapuze fest und nähe sie knappkantig an die Jacke an. Die Zwicke/Knipse der Kapuze treffen auf die Schulternähte, das Ende der Kapuze trifft auf die vordere Mitte (diese ist im VT Schnitt eingezeichnet). Prüfe vor und nach dem Nähen, dass die Kapuze an beiden Seiten den gleichen Abstand von 4,5 cm zur vorderen Kante hat. (Der spätere, fertige Übertritt beträgt 3,5 cm).



Schritt 7: Beleg an Jacke annähen

Nähe den Beleg an den Schultern rechts auf rechts aneinander. Den äußeren Rand kannst Du entweder versäubern oder mit einem Schrägband umnähen. Bei dünneren und dehnbaren Stoffen bebügelst Du den Beleg am besten mit einem Vlies, so dass sich nichts verziehen kann.



Lege deinen Beleg rechts auf rechts auf dein Jackenteil. Anfänger sollten ihn unbedingt feststecken. Nähe den Beleg jetzt vom Saum über die vordere und hintere Mitte an. Die Schulternähte treffen aufeinander.




Auf rechts gedreht sieht es dann so aus wie unten abgebildet. Prüfe, dass die Seiten beide gleich lang sind.



Schritt 8: Saum verarbeiten

Im nächsten Schritt wird der Beleg am Saum rechts auf rechts auf das Vorderteil genäht. Nähe hier mit 3 cm Abstand zum Saum ab! Schneide den Beleg wie unten abgebildet zurück. Schneide dann die kurze Seite vom Beleg ab.

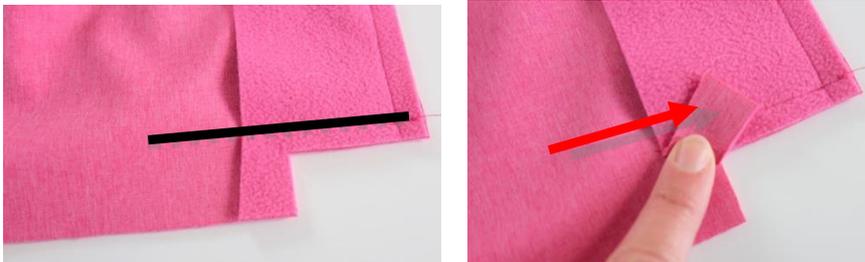

Verstürze den Beleg danach auf die rechte Seite.



Bügel den Saum 3 cm ein und steppe ihn ab. Achte darauf, dass an beiden Vorderteilen gleich breit abgesteppt wird.



Schritt 9: Beleg an Jacke heften

Wenn Du möchtest, kannst Du den Beleg an die Nahtzugabe der Schulternähte annähen, dann klappt er auf keinen Fall mehr nach außen. Das ist mit der Hand oder mit der Maschine möglich.



Schritt 10: Ärmelsaum absteppen

Da Du vorhin ja 2 cm mehr Nahtzugabe dazugegeben hast, hast Du auch am Ärmel 3 cm Nahtzugabe. Schlage diese nach innen ein und steppe sie ab. Wenn Dir das zuviel ist dann kürze sie um 1 cm und steppe sie 2 cm breit ab.



Schritt 11: Knöpfe

Anschließend müssen nur noch die Druckknöpfe angebracht oder Knopflöcher und Knöpfe (an)genäht werden. Bei der Damenjacke werden die Knöpfe so angebracht, dass die Jacke nach links zum Herzen hin geschlossen wird.



Glückwunsch, damit ist diese Jacke auch schon fertig. Unten zeigen wir die kürzere Version:



Und hier noch weitere Variationen für diese Jacke:

Kapuze bündig bzw. ohne Übertritt: Wenn Du die Kapuze vorne bündig haben möchtest, dann schneide sie 3,5 cm breiter zu. (Dabei ist es egal, ob Du jetzt die Kapuze mit Beleg oder aus 2x Stoff zuschneidest, denn vorne am Rand ist dann in beiden Fällen eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.) So kannst Du jetzt immer noch Knöpfe anbringen, die Kapuze wird dann am Hals „aufklappen“ und nach hinten liegen.

Möchtest Du Knebelverschlüsse oder einen Reißverschluss einnähen bzw. anbringen, dann gehe wie folgt vor: Die Kapuze haben wir so wie im Schnitt vorgegeben aus doppelt Stoff zugeschnitten und Ösen eingearbeitet. Die Kapuze endet damit auf der vorderen Mitte des Vorderteils. Jetzt musst Du aber das VT und den Beleg um den im Schnitt enthaltenen Übertritt von 3,5 cm kürzen. Somit hast Du jetzt immer noch 1 cm Nahtzugabe zur vorderen Mitte übrig und kannst den Beleg an das Vorderteil nähen und im gleichen Zuge optional noch einen RV einarbeiten.



Nun zeigen wir die Verarbeitung der Wendejacke:

Schritt 1: Jacke nähen

Vom Prinzip her wird sie wie oben beschrieben genäht. Du hast eine Innen- und eine Außenjacke. Nähe auch hier zuerst bei beiden Jacken die Schulternähte zusammen und nähe danach die Ärmel ein.

Die Seitennaht wird erst später geschlossen. Lege zuerst deine beiden Jackenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe den Ärmelsaum **an beiden Seiten** rechts auf rechts zusammen, wie immer mit 1 cm Nahtzugabe.



Bügeln die Naht danach sauber aus. Lege den Ärmel rechts auf rechts aufeinander und nähe nun vom Saum die Seitennaht und die Ärmelnaht bis zur anderen Seite hin ab. **Auch hier wird die Jacke an beiden Seiten zusammengenäht.** Stecke dann die Innenjacke in die Außenjacke.



Die Jacke ist am Ärmelsaum damit versäubert, der Rest liegt noch offen da.



Schritt 2: Kapuze nähen

Nähe auch hier zuerst die hintere Mitte rechts auf rechts zusammen. Nähe dann beide Kapuzenteile an der vorderen Mitte zusammen. Schlage danach die beiden Kapuzen ineinander so dass beide rechte Seiten außen liegen und steppe sie ca. 2 cm breit ab.

(Wer möchte, kann hier natürlich auch Ösen einschlagen und eine Kordel einlegen. Das wird logischerweise vor dem Absteppen getan.)



Nähe anschließend die Kapuze wie oben beschrieben an die Jacke auf. Nähe die rechte Seite der Kapuze an die rechte Seite der Außenjacke an. (Optional kannst Du die Kapuze aber auch an beide Jackenteile nähen.)



Schritt 3: Jacke verstärzen

Schlage nun die Innenjacke so um, dass die beiden oberen Seiten vom Halsausschnitt rechts auf rechts aufeinander liegen. Nähe diese Strecke zusammen, unten mit roter Linie dargestellt. Die Kapuze liegt zwischen der Innen- und Außenjacke.



Das Halsloch ist damit versäubert.



Nun muss noch die Strecke an der vorderen Mitte verstärzt werden, das geht wieder einfacher. Nähe diese Seiten rechts auf rechts an beiden Seiten zusammen. (Hier mit roter Linie dargestellt.) Bitte prüfe immer wieder, dass alle Seiten gleich lang sind und sich beim Nähen nichts verzogen hat. Bei elastischen Stoffen gut stecken oder die Kanten mit einem Vlies bebügeln.



Schritt 4: Saum verstärzen

Anschließend kommt der untere Saum dran. Nähe diesen rechts auf rechts zusammen. Die Jacke liegt nun wie in einem Päckchen vor Dir.



Lasse eine 10– 15 cm lange Wendeöffnung. Prüfe auch hier wieder, dass beide Seiten an der vorderen Mitte gleich lang abgenäht sind. Schneide dann erst die Nahtzugaben an den Ecken zurück und wende die Jacke auf die rechte Seite. Bügel die vordere Mitte und den Saum aus.



Die Wendeöffnung kannst Du jetzt mit der Hand oder durch das Absteppen des Jackensaums schließen.



Wie man die Naht mit der Hand verschließt, zeigen wir in diesem Video:
<http://youtu.be/Xn4qPQI5hns> Damit entfällt das Absteppen am Saum.

Knöpfe: Wir arbeiten mit den KAM SNAPS Druckknöpfen, diese lassen sich wunderbar für Wendejacken verwenden. In diesem Video zeigen wir Dir wie das geht:
<http://youtu.be/KvHthl8dEJY>

Wenn Du die Jacke mit Knöpfen und Knopflöchern versehen möchtest, dann musst Du bei der Wendejacke auf jeder Seite Knöpfe annähen.

Hier zeigen wir jetzt die Taschenverarbeitung mit Reißverschluss.

Wie das geht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/d0qDhS-cg0U>


Die Länge des Reißverschlusses (RV) kannst Du auch selber noch anpassen, wichtig ist nur dass der Taschenbeutel etwas länger ist als der RV und ihn später verdeckt.

Für die Reißverschluss-Taschen benötigst Du die beiden Taschenbeutel.

Markiere Dir zuerst die Position des Reißverschlusses auf die Vorderteile und auf den inneren Taschenbeutel.



Lege einen Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorderteil auf, so dass die Markierungen übereinander liegen und der Beutel mit der Rundung nach vorne zeigt.

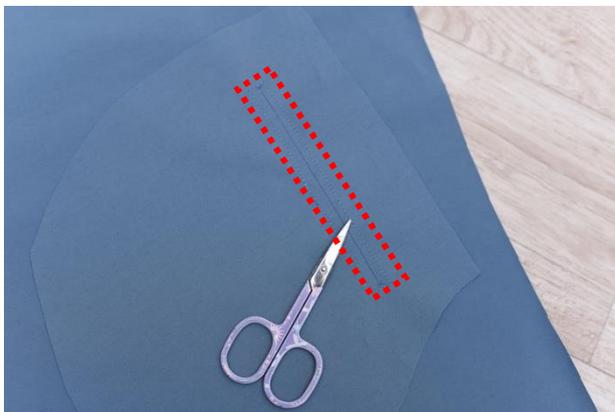

Nähe mit einem kleinen Stich rund um die Markierung herum, mit einem Abstand von 0,5 cm.

Schneide mit einer spitzen Schere in der Mitte ein. Achte dabei darauf, dass Du am Anfang und am Ende ein kleines Stück offen lässt und jeweils bis an die Ecken einschneidest. **ACHTUNG:** Nicht die Naht verletzen!




Verstürze dann den Beutel nach innen und bügel das Loch sauber aus. Lege den Reißverschluss unter das entstandene Loch.



Nähe am besten mit einem Reißverschluss-Füßchen den Reißverschluss knappkantig rundherum fest.



Lege nun einen zweiten Taschenbeutel rechts auf rechts auf den verstürzten Taschenbeutel auf und schliesse rundherum den Taschenbeutel.

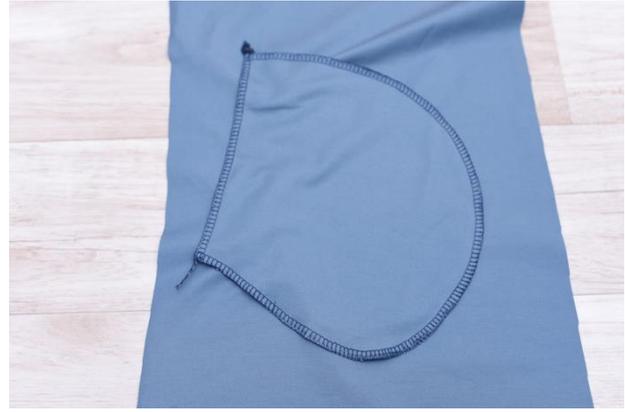

Glückwunsch, so einfach ist die Tasche mit eingestürztem Reißverschluss genäht



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team



Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173