



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man Teile von diesem Hemd näht zeigen wir Dir hier in diesem Video von unserem Shacket Hilja: <https://youtu.be/0gm9TsCFuhk>

Anleitung für TANAs Hemd

Eine trendige, oversized geschnittene Jacke bzw. Outdoorhemd welches immer eine gute Figur macht! Die Variationsmöglichkeiten sind vielfältig, **lese Dir daher vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch!**

Stoffempfehlung: Mantelstoffe, Teddystoffe, Flauschstoffe, wollige Stoffe mit etwas „Stand“, griffige Karostoffe oder festere Cordstoffe. Zu dünn sollte der Stoff hier nicht sein. Das Material kann auch unelastisch sein, weich fallend wäre aber von Vorteil, so dass es später eine schöne Silhouette ergibt.

Bei diesem Hemd kannst Du wunderbar mit Zierstichen kreativ werden. Ob tonig oder in Kontrastfarben, Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch die Länge ist variabel, das Hemd kann kurz aber auch länger getragen werden.

Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis zum Saum. Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, fertige Oberweite.

Gr.	Stoffverbr.	Länge	Oberweite
158	168,0 cm	60,0 cm	109,0 cm
164	171,0 cm	61,5 cm	112,0 cm
170	174,0 cm	63,0 cm	115,0 cm
176	177,0 cm	64,5 cm	118,0 cm
36	180,0 cm	66,0 cm	122,0 cm
38	183,0 cm	67,5 cm	126,0 cm
40	186,0 cm	69,0 cm	130,0 cm
42	189,0 cm	70,5 cm	134,0 cm
44	192,0 cm	72,0 cm	139,0 cm
46	195,0 cm	73,5 cm	144,0 cm

Plus 5 Knöpfe mit ca 2 – 2,5 cm Durchmesser. Optional etwas Vlieseinlage für den Kragen und Manschette.

Schritt 1: Ausdrucken & ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die

gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden. Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm ein.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.

Dieses E-Book ist sehr ausführlich beschrieben und bebildert. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken!

Schnitt: Der Schnitt ist oversized geschnitten. Wenn Du das Hemd enger tragen möchtest dann schneide es lieber eine Nummer kleiner zu. Die fertige Oberweite haben wir oben angegeben, entscheide selber wie leger das Hemd sitzen soll! Beachte aber auch, dass dicke Stoffe etwas Weite schlucken! Messe im Vorfeld die Ärmellänge aus, gerade bei kleineren Größen optional etwas länger zuschneiden und vor dem Annähen der Manschette noch kürzen! Schneide ggf. die Manschette erst zum Schluss zu!


Zuschnitt Karo Stoffe: Möchtest Du die beiden Vorderteile „gleich“ haben dann schneide sie einzeln zu. Einmal mit der Schrift nach oben und einmal mit der Schrift nach unten auf den Stoff gelegt. Achte dann darauf, dass die Teile unten mit dem gleichen Muster aufhören bzw. Du kannst Dir auch Markierungspunkte setzen. Gleiche Vorgehensweise bei dem Rückenteil und bei den Ärmeln.

Besonderheit seitliche Taschen: Diese kannst Du auch weglassen, dann einfach die Seitennaht des Vorderteils gerade, d.h. ohne Einbuchtung zuschneiden.


Bei Stoffen die ausfransen die Nahtzugaben vorab versäubern.

Schritt 2: Taschen und Patten vorbereiten.

Verstürze zuerst die beiden Taschenpatten, d.h. lege sie rechts auf rechts aufeinander und nähe die seitlichen und oberen Seiten zusammen. Schneide die Nahtzugaben zurück, drehe sie auf die rechte Seite und steppe sie je nach Geschmack rundherum ab.

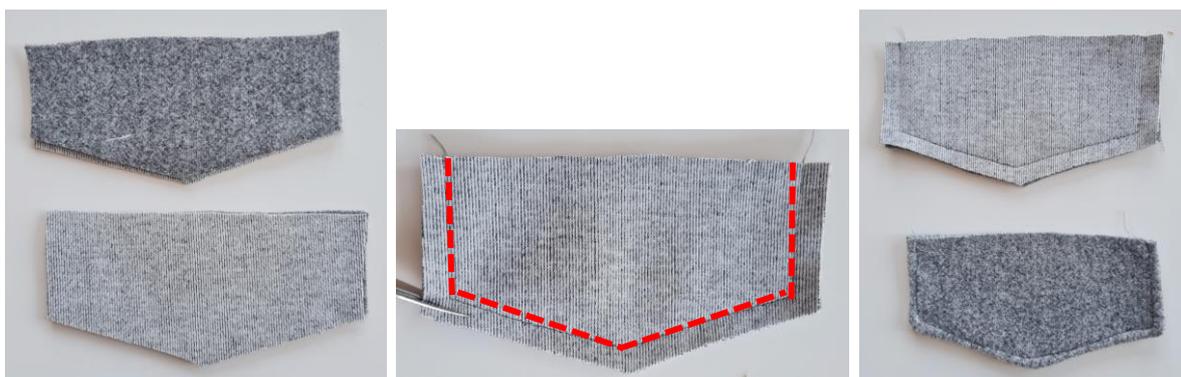


Versäubere die Taschen rundherum mit der Overlock und bügel die obere Kante 2 cm nach innen ein und steppe die Naht fest. Bügel die anderen Seiten um 1 cm nach innen ein.

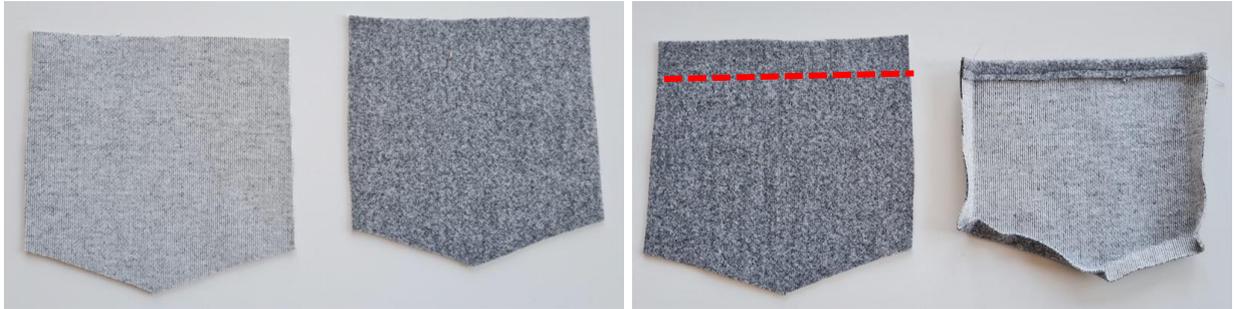


Übertrage die Position der Taschen vom Schnitt auf den Stoff und stecke die Taschen auf. Bei dünneren Stoffen am besten ein doppelseitiges Klebeband verwenden.



Lege nun jeweils eine Pattentasche wie auf dem Foto gezeigt mit der Spitze nach oben über der Tasche auf und steppe sie mit 1 cm Nahtzugabe fest.

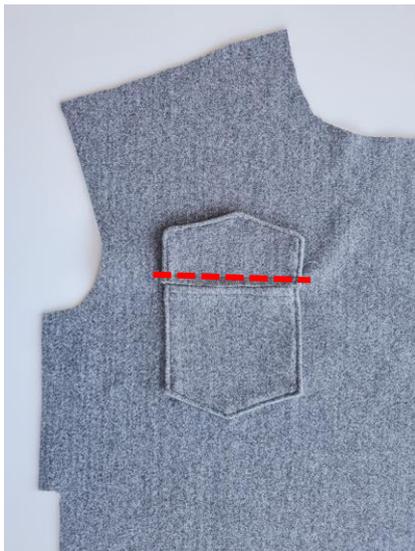

Schneide die Nahtzugabe zurück, klappe die Patte nach unten und steppe sie von rechts an der oberen Seite / Stoffkante ab bzw. fest.

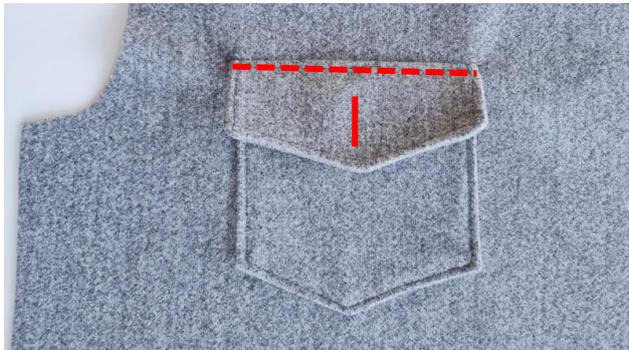

Die Nahtzugabe verschwindet damit in der Naht. Optional kannst Du die Patte jetzt noch an der Seite oder mit einem Knopf fixieren, so dass sie später nicht aufklappt.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Knopfloch vor dem Annähen einzuarbeiten. So kannst Du die Patte einfacher in die Maschine legen.



Schritt 4: Seitliche Taschen einarbeiten

Bügel als erstes die beiden Taschenleisten hälftig ein und positioniere jeweils einen Streifen auf ein Vorderteil auf, so dass oben und unten 2cm Nahtzugabe überstehen.



Nähe die Leiste jetzt so auf, dass die Naht jeweils 1 cm über der Ecke beginnt bzw. endet.



Schneide jeweils ab der Naht bis hin zur Ecke mit einer spitzen Schere ein ohne die Naht dabei zu verletzen.



Nähe dann die kurzen Ecken an der Leiste fest. Durch das Einschneiden kannst Du die Teile entsprechend drehen.



Die Nahtzugabe der Seitennaht steht jetzt noch über der Leiste drüber, das ist korrekt. (Im Bild unten sind die zwei Taschenbeutel fotografiert, diese brauchst Du für den nächsten Schritt. Einmal ist er schmaler und einmal breiter.)



Nun werden die Taschenbeutel eingearbeitet. Lege dazu den kleineren, also den inneren Taschenbeutel auf die Nahtzugabe der Leiste.

Lass auch hier jeweils 1 cm Nahtzugabe am Anfang und am Ende offen.



Bügel nun den angenähten, inneren Taschenbeutel in Richtung Vorderteil sauber aus.



Lege danach den größeren, äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts auf den inneren Beutel auf und schliesse beide Taschenbeutel rundherum.



Von rechts gesehen sieht es dann so aus:




Schritt 5: hintere Pässe nähen

Nähe die hintere Pässe rechts auf rechts auf das Rückenteil auf.



Wenn Du magst, kannst Du die Naht noch absteppen. Hier haben wir sie zu beiden Seiten füßchenbreit gesteppt. (Du kannst die Pässe auch 2x zuschneiden und von links noch einmal aufnähen, dann hast Du hier von innen die Naht schön versäubert. Achte hier nur auf die Dicke des Stoffes ob es sinnvoll ist, die Naht sollte ja nicht zu wulstig werden.)

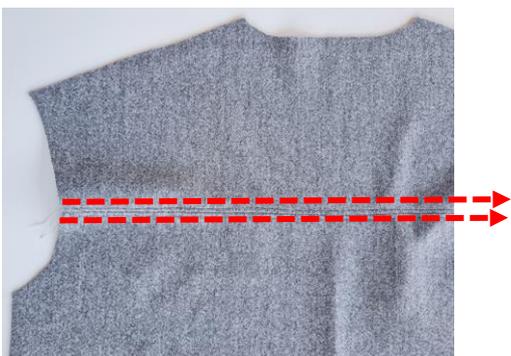

Schritt 6: Schulternähte schließen

Lege die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe beide Schulternähte. Auch hier haben wir die Nahtzugabe zu beiden Seiten abgesteppt.



Schritt 7: Ärmel vorbereiten

Lege den Oberärmel rechts auf rechts auf den Unterärmel auf und schließe die Naht bis zum Knips.



Lege die Naht auseinander und steppe sie auch wieder zu beiden Seiten bis zum Saum ab. So ist auch der Schlitz versäubert. Lege gleich danach die Falte im Ärmel ein, so dass sie zur Teilungsnaht hin offen ist.



Schritt 8: Ärmel einnähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke/Knipse aufeinanderpassen. Der doppelte Knips im Ärmel trifft auf das Vorderteil und Teilungsnaht vom Ärmel auf die hintere Passe. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an und bügel diese Nähte anschließend sauber aus..



Optional auch hier wieder die Nahtzugabe in Richtung Ärmel hin absteppen.



Schritt 9: Seitennähte schließen

Lege die Vorderteile auf das Rückenteil und schliesse die beiden Seitennähte vom Saum bis zum Ärmelsaum. Prüfe die Ärmellänge und Weite, jetzt könntest Du den Ärmel noch kürzen oder die Manschette noch länger zuschneiden.



Auf Höhe der Tasche darauf achten, dass die Leiste nicht mit festgenäht wird. Es wird nur knapp daneben genäht!



Schritt 10: Kragen nähen

Lege zuerst jeweils einen Steg rechts auf rechts auf einen Kragen auf, die Doppelknipse treffen dabei aufeinander.



Steppe auch hier die Nahtzugaben zu beiden Seiten ab.



Lege danach den Oberkragen rechts auf rechts auf den Unterkragen auf und nähe ihn rundherum auf.



Schneide mit einer spitzen Schere die Nahtzugabe zurück und drehe den Kragen auf die rechte Seite. Steppe die Nahtzugabe soweit es geht in Richtung Unterkragen flach ab. Dieser Schritt ist optional.



Wenn Du magst, kannst Du den Kragen auch noch rundherum absteppen.




Schritt 11: Kragen annähen


Bügel als erstes die vorderen Kanten der Vorderteile jeweils um 4,5 cm ein und um. Das heißt Du schlägst die Kante zweimal um 4,5 cm nach innen ein. Erst einschlagen und dann noch einmal umschlagen..)

Wir haben hier noch ein Bild aus einem anderen Näh-Projekt zum besseren Verständnis eingefügt ...

Der rote Pfeil ist die spätere, vordere Mitte. Der grüne Pfeil ist die spätere, vordere Kante. Am blauen Pfeil wird das erste Mal eingebügelt, dann am grünen Pfeil noch einmal umgeschlagen.

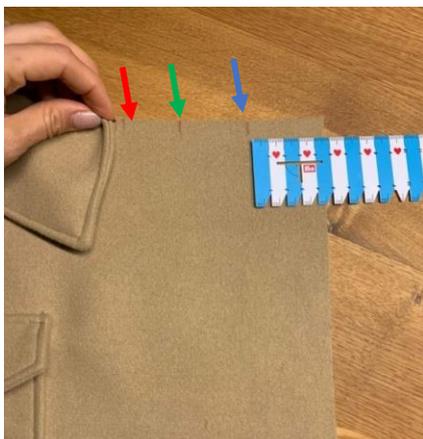

Lege dann den Unterkragen rechts auf rechts auf das Hemd auf, so dass der Kragenrand an dem Knips neben der vorderen Mitte beginnt bzw. endet. Lege das Shirt wie unten abgebildet hin.

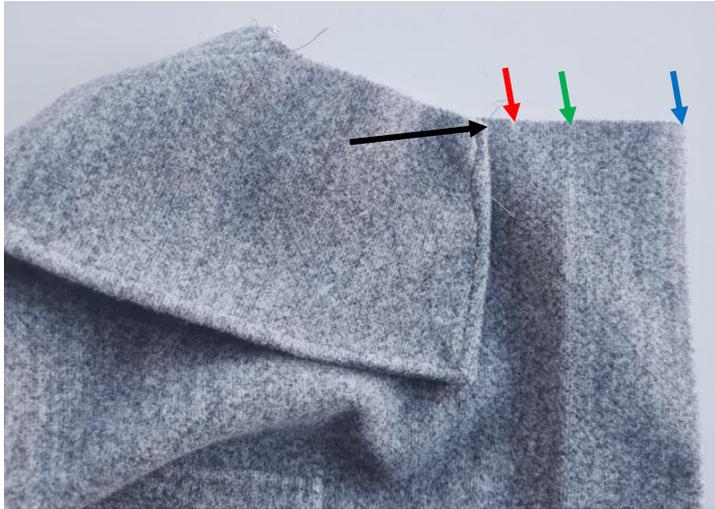

Klappe im gleichen Schritt die einmal umgebügelte Kante des Vorderteils nach rechts über den Kragen, um die obere Kante zu verstärken. Es wird also am grünen Pfeil umgeschlagen und abgesteppt.



Bügel danach die innere Nahtzugabe des Kragens welche noch „offen“ ist um 1 cm nach innen und stecke sie gut fest.



Steppe von der rechten Seite den Kragen durch den Nahtschatten fest. Hier darauf achten, dass dabei die eingebügelte Stofflage auch mitgefasst wird.



Schritt 12: Manschette nähen

Schneide die Manschette am besten erst dann zu wenn Du den Ärmel und die Länge geprüft hast. Du kannst die Höhe der Manschette ja ganz einfach abändern und variieren. Bügel die beiden Manschetten hälftig ein und schliesse die beiden kurzen Seiten.



Nähe dann eine Seite der Manschette rechts auf rechts an den Ärmel, so dass die kurzen Seiten bündig mit dem Schlitz abschließen.



Drehe die Manschette danach auf die rechte Seite, bügel die noch offene Nahtzugabe um 1 cm nach innen ein und steppe die Manschette von rechts im Nahtschatten rundherum fest. Hier darauf achten, dass dabei die eingebügelte Stofflage auch mitgefasst wird. Du kannst natürlich auch auf der Manschette nähen und diese rundherum absteppen.



Schritt 12: Saum verarbeiten

Schlage als erstes auch wieder die zweite umgebügelte Kante um und steppe die Kante 1 cm breit ab, so dass später die Ecke verstärkt ist.



Schneide die Nahtzugabe mit einer spitzen Schere zurück und drehe es auf die rechte Seite.



Jetzt kannst du den Saum 1 cm einschlagen und rundherum steppen.



Schritt 12: Saum verarbeiten

Zum Schluss werden noch die Knopflöcher an den Patten, an den Manschetten und an der vorderen Kante eingearbeitet und die Knöpfe angenäht bzw. eingeschlagen.

Die Positionen sind auf dem Schnittmuster markiert.

Glückwunsch, damit ist das Hemd auch schon fertig!!



Danke auch an Michaela Schäfer von @mrs.little.things für die schöne Umsetzung! Sie hat es sich bewusst eine Nummer größer zugeschnitten und trägt es „oversized“.



Dann haben wir noch das Beispiel von Suska @schneckenfarm_kinderkram was uns auch sehr gut gefällt. Die Rückenteil Passe hat sie aus einem silbernen Stepper zugeschnitten.



Das Hemd hat sie am Saum begradigt und um 28 cm verlängert inkl. 1 cm Nahtzugabe

oben und 3 cm am Saum. An der Seitennaht hat sie noch einen Streifen eingenäht.



Und hier noch ein paar weitere, schöne Beispiel von Tana:



@liebedinge



@naehmaliebe




@kristina_schunk

Viel Spaß beim Nähen,
Dein Zierstoff Team!



Größentabelle Damen

	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Taillenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

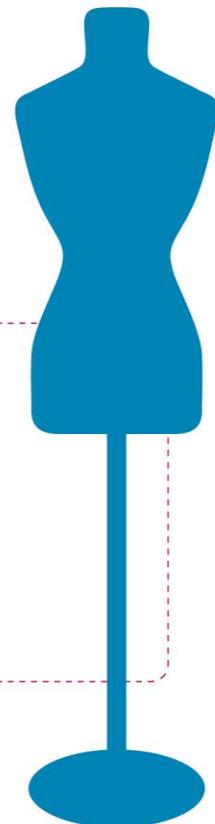

Zierstoff einfach nähen · Doktorskamp 10 · 46325 Borken · info@zierstoff.de · www.zierstoff.de