

Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Hilfreiche Videos findest Du auf unserem Youtube Kanal „mein Zierstoff“:  
<https://www.youtube.com/user/MeinZierstoff>

### **Anleitung für IRMAs Bluse:**

Eine schöne Bluse mit Wickeloptik und gekräuseltem Ärmel. Bitte lese Dir die Anleitung vor dem Zuschnitt einmal komplett durch!

Stoffempfehlung: Leicht fallende Stoffe, diese können elastisch oder unelastisch sein.

**Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, fertige Rückenlänge inkl. 10 cm breitem Bund.**

<b>Gr.</b>	<b>Stoffverbr.</b>	<b>Fertige Länge</b>
158	113,0 cm	49,0 cm
164	119,5 cm	50,5 cm
170	126,0 cm	52,0 cm
176	132,5 cm	53,5 cm
36	139,0 cm	55,0 cm
38	145,5 cm	56,5 cm
40	152,0 cm	58,0 cm
42	158,5 cm	59,5 cm
44	165,0 cm	61,0 cm
46	171,5 cm	62,5 cm

### **Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden**

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% / Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus. Nähe das ganze Shirt am besten mit dem elastischen [Seraflex Garn](#) wenn Du elastische Stoffe verwendest.

**Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe enthalten.** Andere Nahtzugaben werden wir separat erwähnen.

### Schritt 2: Rückenteil vorbereiten

Lege als erstes den Rückenteil-Beleg rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und nähe den Beleg an.



Schneide evtl. die Nahtzugabe vom Beleg zurück und steppe diese in Richtung Beleg flach ab. Das heißt du steppst die Nahtzugabe auf den Beleg ab. Wie das geht erklären wir hier: <https://youtu.be/WnsKA9d7Exo>

Steppe den Beleg danach mit 3-4 cm Breite rundherum fest.



### Schritt 3: Vorderteile vorbereiten

Bügel zuerst die beiden Vorderteile an der Umbruchkante nach innen ein.



### Schritt 4: Schulter schließen

Als nächstes werden die Schulternähte geschlossen.



Lege dazu die Schulternäht des Vorderteils zuerst offen rechts auf rechts auf die Schulternäht des Rückenteils auf.



Klappe dann den angeschnittenen Beleg um die Schulternaht herum und schlieÙe diese.



Drehe das ganze dann auf rechts. Von innen ist dann die Schulternaht schön versäubert.




#### Schritt 5: Ärmel einnähen

Zuerst wird der Ärmel eingekräuselt. Stelle am besten einen großen Stich an deiner Maschine ein und kräusle den Ärmel so viel ein, dass der Schulterknips auf die Schulter der Bluse trifft und die Ärmel einsetzenknipse entsprechend auf die Knipse im Vorderteil bzw. Rückenteil.





Nähe den Ärmel dann rechts auf rechts in das Armloch ein.

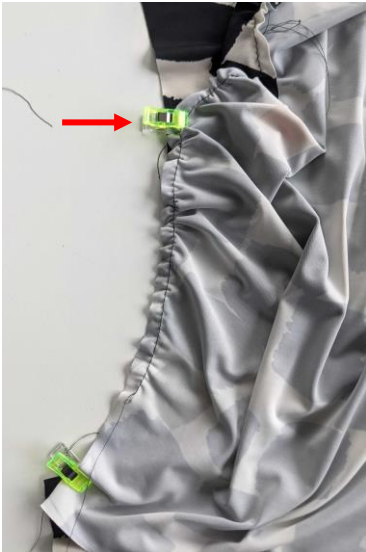

Schritt 6: Seitennähte schließen

Lege nun das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schliesse die beiden Seitennähte.



Schritt 7: Bund annähen

Bügel zuerst die beiden Bundteile hälftig ein und lege sie dann rechts auf rechts aufeinander.



Nähe den Bund zu einem Ring zusammen und schlage ihn dann so ein, dass die rechten Seiten außen liegen.



Lege die beiden Vorderteile am Saum so übereinander, dass die Knipse der vorderen Mitte am Saum aufeinandertreffen.



Du kannst Dir überlegen, welche Seite Du oben liegen haben möchtest. Bei rutschigen Stoffen am besten die untere Saumkante knappkantig zusammen steppen.

Stecke dann das Bündchen doppelt rechts auf rechts auf das Oberteil auf. Die Seitennähte treffen dabei jeweils aufeinander.




### Schritt 8: Ärmelsaum verarbeiten

Schlage die Nahtzugabe vom Ärmel 2 x 1 cm ein und um oder alternativ 1 x um 2 cm ein und steppe den Saum. Lasse am Ende ein kleines Stück in der Naht offen.



Messe Dir dann ein schmales Gummi für den Ärmelsaum ab und ziehe es mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Saum hindurch. Am besten messe das Gummiband selber bei Dir ab, sonst gilt die Regel Saumweite x 0,7. Nähe das Gummiband zusammen und ziehe es in den Saum ein.

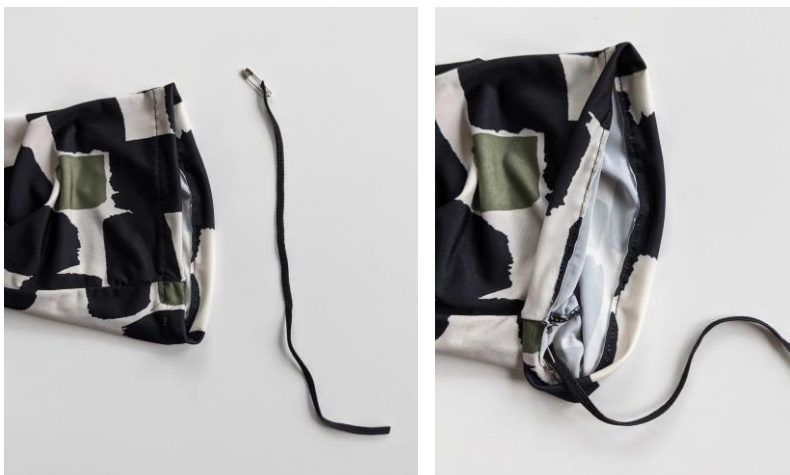

Nähe am Ende noch die Öffnung im Ärmelsaum zu.

Glückwunsch, damit ist die Bluse schon fertig!



Viel Erfolg beim Nähen! Dein Zierstoff Team!





## Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	TailLENweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173