



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon. Wie man Teile dieser Hose näht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/pR0TkrbcNQc>

Anleitung für RENAs Hosenrock

Dieser coole Hosenrock kann sowohl für die Freizeit, als auch für das Büro genäht werden. Entscheidend ist hier die Stoffauswahl, denn diese lässt den Style immer wieder anders aussehen.

Lese das Ebook vor dem Zuschnitt einmal komplett durch, Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken. Wegen der Längenänderung bitte die Anleitung am Ende lesen!

Stoffempfehlung: Du kannst die Hose aus allen leicht fallenden Stoffen nähen. Z.B. aus Viskosestoffen, Polyesterstoffen, Mischgewebe.

Je weicher der Stoff in sich zusammenfällt desto schöner am Ende die Silhouette. Wir empfehlen Stoff bist maximal 110 Gramm / qm.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite. Fertige Länge auf dem Oberschenkel gemessen, vom Bundansatz bis Saum.

Gr.	Stoffverbr.	Länge
158	360,0 cm	78,0 cm
164	367,5 cm	79,8 cm
170	375,0 cm	81,6 cm
176	382,5 cm	83,4 cm
36	390,0 cm	85,2 cm
38	397,5 cm	88,0 cm
40	405,0 cm	89,8 cm
42	412,5 cm	91,6 cm
44	420,0 cm	93,4 cm
46	427,5 cm	95,2 cm

Du brauchst noch ein 6 cm breites Gummiband für den Bund.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm und *ohne* Saumzugabe weil wir es mit einem Rollsaum verarbeitet haben. Solltest Du eine normale Saumverarbeitung machen wollen dann gebe noch etwas Nahtzugabe hinzu!

Schnitt: Der Schnitt dieser Hose ist weit geschnitten

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus. Nähe die Hose am besten bei elastischen Stoffen mit dem elastischen [Seraflex Garn](#) oder mit einem normalen Garn und einem Zick Zack Stich.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt.

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schritt 2: Vorderteil vorbereiten

Lege die beiden Vorderteile rechts auf rechts aufeinander und schließe die vordere Mitte. Versäubere die Nahtzugaben und bügel die Nähte sauber aus.



Wichtig, markiere dir die vordere und hintere Hose!!!

Schritt 3: Rückenteil vorbereiten

Nähe auch die hintere Mitte der Hinterhose rechts auf rechts zusammen. Versäubere die Nahtzugaben und bügel die Nähte sauber aus.



Schritt 4: Hose zusammennähen

Lege dann die Vorderhose rechts auf rechts auf die Hinterhose und schließe sowohl die beiden Seitennähte als auch die innere Schritt-naht. Versäubere die Nahtzugaben und bügel die Nähte sauber aus. Die hintere Mitte ist höher als die vordere Mitte.



Innere Schritt-naht



Seitennaht



Die Hose lässt sich durch die Weite schwer ablichten.

Schritt 5: Bund vorbereiten

Bügel zuerst den hinteren Bund hälftig ein, die rechten Seiten liegen dabei außen.



Der vordere Bund besteht aus einem Innen- und einem Außenbündchen.



Der breitere Außenbund wird nun an drei Stellen auf die Weite des Innenbundes eingekräuselt. Kräusel also sowohl an der vorderen Mitte als auch an der im Schnitt gekennzeichneten Position das Bündchen mit Hilfe eines großen Stiches an der Nähmaschine ein. Wir haben es doppelt abgenäht und auch doppelt eingekräuselt. Bei dehnbaren Stoffen darauf achten, dass es fixiert ist, sonst optional mit einem Gummiband einkräuseln, hier kommt es sehr auf den Stoff darauf an.



Natürlich kannst Du auch einen normalen Bund annähen, dann einfach die Breite entsprechend zurückschneiden!

Lege danach das Außenbündchen rechts auf rechts auf das Innenbündchen und schließe die obere Kante rechts auf rechts.



Steppe den Bund in Richtung Innenbund dann flach. D.h. Du steppst auf dem Innenbund die Nahtzugabe flach ab.



Lege im Anschluss das Vorderbündchen rechts auf rechts auf das Außenbündchen und schließe die Seitennähte. Die vordere Seite ist breiter als die hintere Seite. Daher musst Du jetzt an der Seitennaht des vorderen Bündchens willkürlich ein paar Falten einlegen, damit es die gleiche Länge wie das hintere Bündchen hat.



Es geht auch mit einem „normalen Bund“. Nähe hier nur die beiden Bundteile zusammen, schlage ihn um so dass die rechte Stoffseite außen liegt. Markiere dir den hinteren und vorderen Bund.



Nähe den Bund klassisch auf, die Nähte treffen dann entsprechend aufeinander. Also der Vorderhosenbund liegt auf der Vorderhose und die hinteren Teile auch entsprechend. Lasse in der Naht ein Stück offen und ziehe das Gummiband hinein.



Nähe das Gummiband flach zusammen. Schneide den überstehenden Gummi ab. Ziehe das Band ein die Hose hinein.



Jetzt kannst Du die Vorderhose glatt streichen und das Gummiband in der Seitennaht fixieren indem Du es kurz abriegelst. Somit kräuselt sich die Hose nun nur noch hinten.



Schritt 6: Bund annähen

Stecke danach den Bund in doppelter Stofflage auf die Hose auf. Die Seitennähte treffen dabei aufeinander. Lasse aber neben der hinteren Mitte eine Öffnung. Messe ein Gummiband an Dir ab und befestige es an einer Sicherheitsnadel. Ziehe das Gummiband in den Tunnel ein und nähe es am Ende flach zusammen.



Schließe die Öffnung und versäubere die Nahtzugaben.

Lege das Gummiband im vorderen Bund glatt und steppe das Gummi an den Seitennähten fest, so dass das Bündchen nur hinten gekräuselt ist. (Wie oben gerade auch schon beschrieben, die Kräuselung ist nur in der Hinterhose zu sehen.)



Steppe optional das Gummiband im hinteren Bereich mehrmals ab, dabei das Gummi immer gedehnt halten.

Schritt 7: Saum nähen

Optional kannst Du hier den Saum mit einem Rollsaum versehen oder je nach Stoff die Kante geschnitten lassen wenn der Stoff nicht ausfranst.

Glückwunsch, damit ist diese Hose auch schon fertig.



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team




Zierstoff
einfach nähen

Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Taillenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

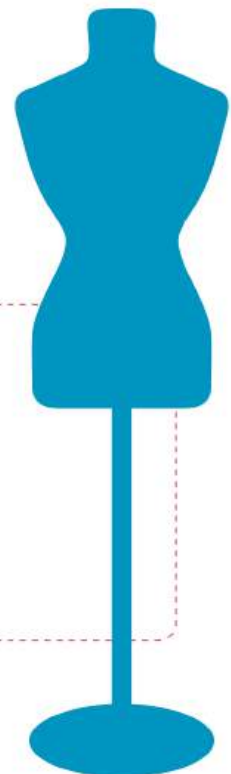

Zierstoff einfach nähen · Doktorskamp 10 · 46325 Borken · info@zierstoff.de · www.zierstoff.de