



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man das Kleid näht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/TL3Fby8j8MA>

### **Anleitung für JAINAs Kleid:**

Ein schönes Kleid in mit einer raffinierten Falte im Vorderteil und Rüsche am Ärmel. Es ist ein toller Begleiter durch den Sommer, aber natürlich kannst Du den Arm auch verlängern oder mit einer coolen Strickjacke auch in den kälteren Monaten tragen.

Stoffempfehlung: Dehnbare, weich fallende Stoffe wie z.B. Viskosestoffe, Seide oder dehnbare Mischgewebe. Je leichter der Stoff fällt, desto schöner ist der Fall des Kleides.

### **Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, fertige Oberweite und fertige Rückenlänge.**

<b>Gr.</b>	<b>Stoffverbr.</b>	<b>Fertige Länge</b>
158	170,0 cm	87,0 cm
164	175,0 cm	88,5 cm
170	180,0 cm	90,0 cm
176	185,0 cm	91,5 cm
36	190,0 cm	93,0 cm
38	195,0 cm	94,5 cm
40	200,0 cm	96,0 cm
42	205,0 cm	97,5 cm
44	210,0 cm	99,0 cm
46	215,0 cm	100,5 cm

### Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% / Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien

miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus und versäubere die Nahtzugaben nach jedem Schritt.

**Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe enthalten.** Andere Nahtzugaben werden wir separat erwähnen.

Bügel bei dünneren Stoffen auf den Kragen und dem Beleg eine leichte Vlieseinlage auf.

### Schritt 2: Rückenteil vorbereiten

Zuerst wird am Rückenteil unten in der hinteren Mitte die Falte eingearbeitet.



Klappe dazu das Rückenteil an der hinteren Mitte rechts auf rechts aufeinander und steppe an den Knipsen 2 cm ab.



Klappe das Rückenteil wieder auseinander und bügel die Kellerfalte zu beiden Teilen gleich ab. Steppe die Falte oben knappkantig fest, so kann nichts mehr verrutschen.



Lege nun die RT-Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil unten auf und nähe sie an.



### Schritt 3: Vorderteil vorbereiten

Bügel zuerst in der im Schnitt eingezeichnete Linie an der rechten Seite (rote Linie) einen Bruch ein. Zum Verständnis, dieser Bruch wird später auf die Linie der linken Seite (blaue Linie) darauf gelegt.



#### Schritt 4: Vorderteile zusammennähen

Lege nun die beiden Vorderteile so vor Dir hin, dass die rechten Stoffseiten nach oben zeigen. Lege und nähe die Belege rechts auf rechts auf. Die Naht endet unterhalb der Ecke und es bleibt noch 1 cm Nahtzugabe offen stehen.



Steppe den Beleg optional flach ab. Also auf dem Beleg die Nahtzugabe absteppen. Bügel den Beleg dann nach innen ein. Versäubere am besten gleich den Beleg an der langen Kante und an den Schultern.



Scheide das Vorderteil an der Nahtzugabe ein, bis zur Naht hin einschneiden! Die Nahtzugabe kann man dann nach unten klappen, es sieht dann so aus wie im Bild unten rechts gezeigt.



Nehme dann den eingebügelten Bruch, d.h. die „rote Linie“ von Schritt 3:



Und lege den Bruch auf die „blaue Linie“.




Wie im Video gezeigt kannst Du dann von innen den Beleg mit dem Vorderteil verstürzen. Nähe dann die beiden Teile ab indem Du quer abriegelst. Im Video können wir diesen Schritt detaillierter erklären.



#### Schritt 5: Schulternähte schließen

Lege das Vorderteil auf das Rückenteil und schliesse die Schulternähte. Die VT-Belege werden hier nicht mitgenäht.

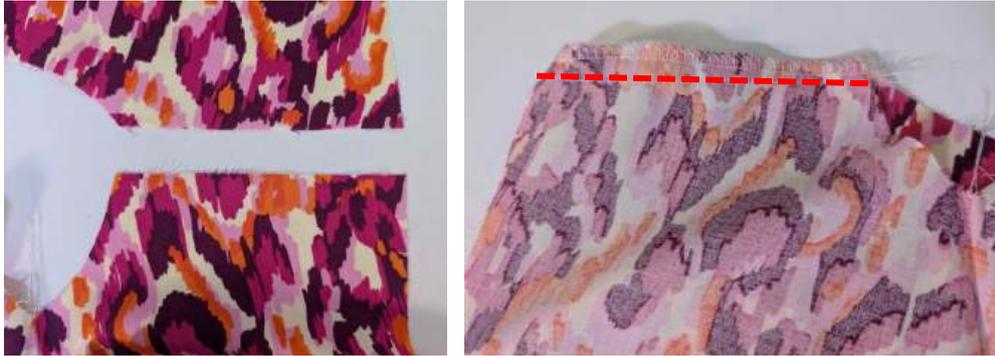

Die runde Strecke am Vorderteil Ausschnitt ist noch offen, das ist korrekt. Hier wird später der Kragen angenäht.

#### Schritt 6: Ärmel einnähen

Lege dir die Ärmel so in die Armlöcher, dass die entsprechenden Knipse aufeinanderpassen. Der doppelte Knips vom Ärmel trifft auf das Vorderteil, der einfache auf das Rückenteil und der mittige Knips trifft auf die Schulternaht.



#### Schritt 7: Rüsche annähen

Die Rüsche wird im nächsten Schritt auf die Weite des Ärmels eingekräuselt.





### Schritt 8: Seitennähte schließen

Lege das Vorderteil auf das Rückenteil und schliesse die Seitennähte.



### Schritt 9: Kragen nähen

Nähe die Schulternähte des Beleges an die des Kleides an. Schliesse optional die Rundung vorne indem Du sie links auf links innerhalb der Nahtzugabe absteppst. Somit ist der Beleg auf dem Vorderteil fixiert. Später wenn der Kragen angenäht ist sieht es dann so aus:



Lege zuerst die Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. Steppe optional den Innenkragen an der geraden Stelle flach ab. Bügel alles sauber aus.



Nähe dann den Außenkragen auf. Dabei trifft die Naht des Kragens auf die Naht vom Vorderteil / Beleg. Bügel nun die Nahtzugabe nach oben hin in Richtung Kragen ein. Bügel dann vom Innenkragen die Nahtzugabe nach innen. Steppe alles fest. Auch diesen Schritt zeigen wir ausführlich im Video.



#### Schritt 11: Säume verarbeiten


Schlage die Nahtzugaben am Ärmelsaum um zweimal 1 cm nach innen und steppe ihn ab. Die Nahtzugabe vom Saum um 2 cm einschlagen.



Glückwunsch, damit ist das Kleid schon fertig!

Viel Erfolg beim Nähen! Dein Zierstoff Team!



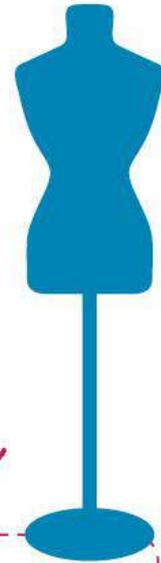

## Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173