



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man Den Kragen vom Prinzip her näht zeigen wir in diesem Video:

<https://youtu.be/TL3Fby8j8MA>

Anleitung für NALVAs Bluse:

Eine schöne Bluse in mit einer raffinierten Falte im Rückenteil und verschiedene Ärmelvarianten. Sie ist ein toller Begleiter durch das ganze Jahr.

Schneide dir entweder die gerade Variante mit Streifen oder die abgerundete Version zu. Es ist ebenfalls möglich die Bluse ohne Kragen, d.h. nur mit Steg zu nähen.

Bitte lese dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal durch.

Stoffempfehlung: Weich fallende Stoffe wie z.B. leichte Musselin, Baumwolle oder, Viskosestoffe, Seide oder dehnbare Mischgewebe. Je leichter der Stoff fällt, desto schöner ist der Fall der Bluse.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite und fertige Rückenlänge.

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
158	144,0 cm	55,5 cm
164	148,5 cm	57,0 cm
170	153,0 cm	58,5 cm
176	157,5 cm	60,0 cm
36	162,0 cm	61,5 cm
38	166,5 cm	63,0 cm
40	171,0 cm	64,5 cm
42	175,5 cm	66,0 cm
44	180,0 cm	67,5 cm
46	184,5 cm	69,0 cm

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% / Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In

den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus und versäubere die Nahtzugaben nach jedem Schritt.

Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Saumzugabe enthalten.

Bügel bei dünneren Stoffen auf den Belegen, Kragen und Steg eine leichte Vlieseinlage auf. Wir empfehlen nur eine Seite zu bebügeln, da der Stoff sonst zu schwer und zu steif sein kann.

Wir arbeiten hier mit verschiedenen Bildern von diversen Modellen um die Schritte so gut und deutlich wie möglich zu zeigen.

Schritt 2: Rückenteil vorbereiten

Zuerst wird die Passe und das Rückenteil zusammen genäht. Vorher wird am Rückenteil unten in der hinteren Mitte die Falte eingearbeitet.



Klappe dazu das Rückenteil an der hinteren Mitte rechts auf rechts aufeinander und steppe an den Knipsen ca. 2 cm ab.



Klappe das Rückenteil wieder auseinander und bügel die Kellerfalte zu beiden Teilen gleich ab. Steppe die Falte oben knappkantig fest, so kann nichts mehr verrutschen.

Lege nun die RT-Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil unten auf und nähe sie an.



Schritt 3: Vorderteil Taschen vorbereiten

Die Taschen kannst Du logischerweise auch weglassen.

Nähe die Taschen an den Knipsen links auf links zusammen und bügel die Faltenweite gleichmäßig aus. Bügel die obere Seite dann nach innen ein (Diese Kante vorher am besten noch versäubern.)




Steppe diese Kante dann ab. Bügel anschließend die restlichen 3 Seiten, d.h. die Nahtzugabe der Tasche rundherum nach innen ein.



Nähe danach die Pattentaschen rechts auf rechts zusammen. Schneide die Nahtzugabe zurück und bügel alles sauber aus.



Positioniere die Taschen auf dem Vorderteil und nähe sie auf. Die obere Seite bleibt logischerweise offen.

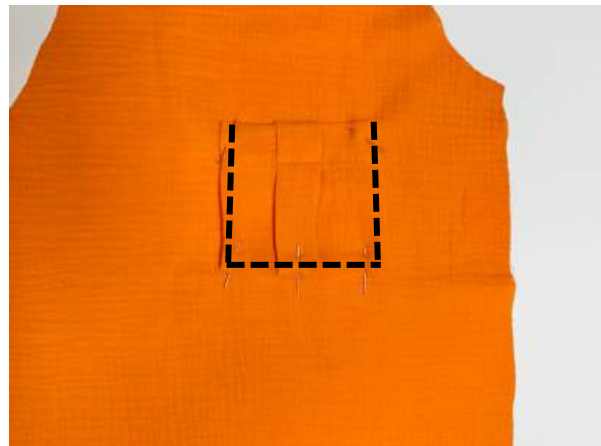

Jetzt wird noch die Patte aufgelegt. Lege sie mit der geraden Seite zur Tasche hin, so dass die gerade Seite der Patte auf die Tasche trifft. Steppe sie anschließend ab.



Schneide nun die Nahtzugabe zurück und bügel die Patte nach unten. Steppe dann die Patte ab, so dass sie fixiert ist.



Schritt 4: Schultern zusammennähen

Kräusel zuerst die Vorderteile etwas ein, so dass die Weite stimmt. Nähe die Schultern rechts auf rechts zusammen. Hier wieder nach jedem Schritt die Nahtzugabe versäubern.



Schritt 5: Beleg verarbeiten

Nähe den Beleg rechts auf rechts und gegengleich auf.



Versäubere dann die offene Kante des Beleges. Schneide die Nahtzugaben auf einem Teil zurück und bügel den Beleg nach innen ein. Beide Vorderteile sind damit vorbereitet.



Schritt 6: Ärmel einnähen

Lege dir dazu die Ärmel so in die Armlöcher, dass die entsprechenden Knipse aufeinanderpassen. Der doppelte Knips vom Ärmel trifft auf das Vorderteil, der einfache auf das Rückenteil und der mittige Knips trifft auf die Schulternaht.



Schritt 7: Kragen annähen

Lege zuerst die Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. Steppe optional den Innenkragen an der geraden Stelle flach ab. Bügel alles sauber aus.



Wende den Kragen auf rechts und bügel ihn sauber aus, optional die Ecken zurückschneiden.



Nun wird der erste Steg an den Kragen genäht. Markiere die Mitte und nähe am besten von dieser nach rechts und links den Steg an.



Nähe dann in der Naht noch einmal durch und nähe den zweiten Steg gegengleich an. Jetzt wird noch rechts und links abgenäht, so dass der Steg nur noch unten offen ist.



Jetzt wird der Kragen an den Rumpf genäht.



Dabei trifft die Naht des Steges auf die Naht Beleg / Vorderteil. Der Beleg wird also erst einmal zur Seite geklappt.



Im nächsten Schritt wird der Beleg nach innen geschlagen, die restliche Nahtzugabe nach innen und der Steg dabei fixiert. Bügel alles gut vor und stecke es gut fest.



Beim Nähen dann die Nadeln lösen.



Du kannst auch nur den Steg annähen, dann einfach oben an der Kante nicht eckig abnähen sondern etwas abrunden. Das sieht auch sehr gut aus.



Schritt 8: Vorderteile zusammen nähen

Lege nun die beiden Vorderteile bündig aufeinander und steppe sie an der vorderen Kante knappkantig ab. Hier in mehreren Schritten vorgehen. Nähe bis zum Kragenansatz hoch. Die Vorderteile werden also miteinander fixiert, sonst fallen sie später unschön auseinander.





Bügel dann den Saum der beiden Vorderteile in einem Nähdurchgang nach innen ein. Achter hier darauf, dass sich die beiden Teile nicht verschieben. Hier hilft es, wenn Du die Nahtzugabe vorher einmal zusammen versäuberst. Du kannst sie dann 2 cm nach innen schlagen oder auch nur 1 cm, entscheide selber da dies vom Stoff her unterschiedlich sein kann.



Die gleiche Nahtzugabe schlägst Du dann am Rückenteil ein, auch hier vorab versäubern.



Schritt 9: Seitennähte schließen

Lege nun das Rückenteil auf die beiden Vorderteile und schließe die Seitennaht rechts auf rechts. Die Saumenden treffen dabei bündig aufeinander.



Schritt 10: Ärmelsaum einkräuseln

Versäubere die Nahtzugabe, schlage diese um 2 cm ein und lasse eine Öffnung. Ziehe dann ein schmales Gummiband ein. Nähe es zusammen und schließe die Öffnung.



Du kannst den Ärmel natürlich jederzeit verlängern, unten auf die gewünschte Saumweite bringen und hochkrempeln. Auch das ist problemlos möglich.

Und hier die Variante mit Band am Ärmel und am Saum. Dazu haben wir einen Streifen Baumwollstoff angenäht und mit einem Gummiband eingezogen.



Glückwunsch, damit ist diese Bluse auch schon fertig!

Viel Erfolg beim Nähen! Dein Zierstoff Team!



Hier mit geradem Saumstreifen und eingekräusellem Arm und einmal ohne Kragen.





Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Taillenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173