



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man das Kleid näht, erklären wir hier: https://youtu.be/Be_qQOR2Sr4

Anleitung für AMALs KLEID

Ein wunderschönes Shirt mit raffiniertem Knoteneffekt am Auschnitt.

Stoffempfehlung: Unelastische, leicht fallende Leinenstoffe / Denimstoffe oder luftige Mischgewebe.

**Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis zum Saum
Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, offen gelegt.**

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
158	248,0 cm	119,0 cm
164	253,5 cm	120,5 cm
170	259,0 cm	122,0 cm
176	264,5 cm	123,5 cm
36	270,0 cm	125,0 cm
38	275,5 cm	126,5 cm
40	281,0 cm	128,0 cm
42	286,5 cm	129,5 cm
44	292,0 cm	131,0 cm
46	297,5 cm	132,5 cm

Schritt 1: Ausdrucken & ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander

verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein.

Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Saumzugabe enthalten.

Länge: Bitte vergleiche vor dem Zuschnitt die o.a. Maße. (Im Schnitt ist nämlich die Nahtzugabe enthalten.)


Schnitt: Der Schnitt dieses Kleides ist normal weit geschnitten und wird mit einem Bindeband am Ende in Form gebracht.

Schritt 2: Rückenteil vorbereiten


Lege zuerst die beiden Rückenteile rechts auf rechts aufeinander und schließe die hintere Mitte bis zum Bohrloch am Schlitz.



Versäubere die Naht bis kurz vorm Schlitz doppelt mit der Overlock, die obere Kante vom Schlitz einzeln.

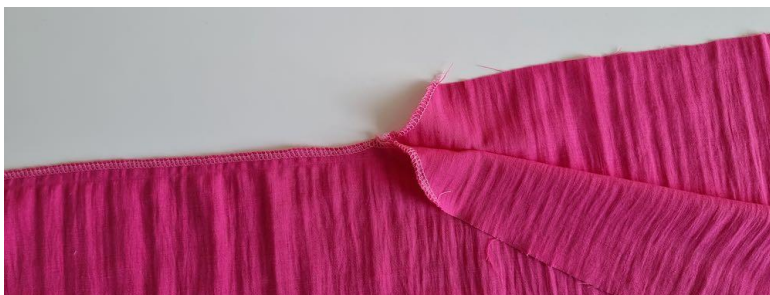

Bügler den Schlitz 6 cm ein und steppe ihn ab. Im Video haben wir die lange Seite nochmals um 1 cm eingeschlagen.

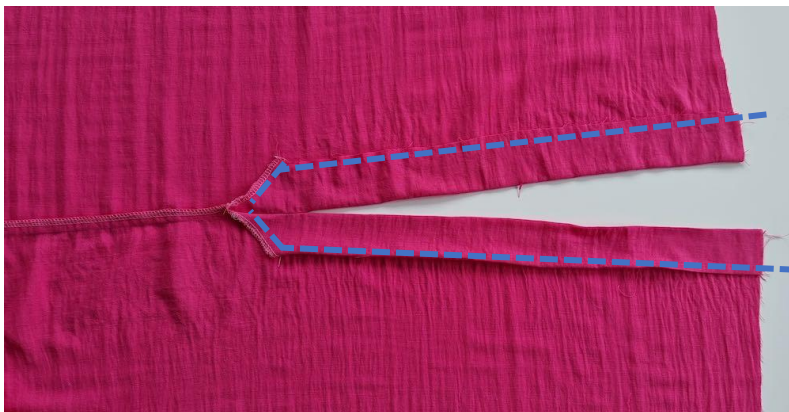



Schritt 3: Vordere Tasche einarbeiten

Nähe die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die jeweilige Seite des VMT auf.




Nähe den Tascheneingriff bis zum Knips auf das VMT auf. So bleibt am Taschenbeutel noch 1 cm Nahtzugabe offen.



Steppe die Nahtzugabe in Richtung Taschenbeutel flach ab. Lasse aber auch hier 1 cm Nahtzugabe offen.



Schlage dann den Taschenbeutel nach innen ein und bügel alles sauber aus.

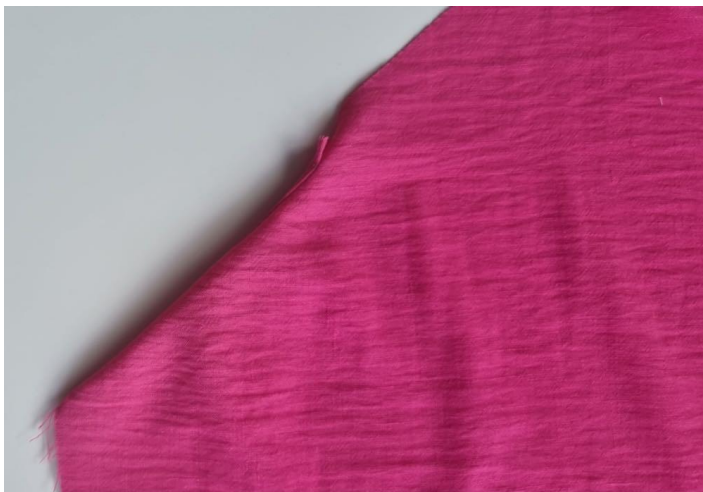

Schritt 4: Vorderseitenteil einarbeiten

Lege danach das passende VST so hin, dass der angeschnittene Taschenbeutel darunter passt.



Lege es so hin wie unten abgebildet.



Nähe das VST Teil an das VMT Teil bzw. an den Taschenbeutel an. Versäubere die Nähte.



So sind die Taschen jetzt eingearbeitet. Du kannst jetzt die Taschenbeutel an die seitliche Kante innerhalb der Nahtzugabe annähen.




Schritt 4: Knoten im Vorderteil einarbeiten


Lege Dir das Vorderteil einmal gerade vor Dir hin. Wir haben im Nachgang die Form des angeschnittenen Beleges nochmal optimiert, die Verarbeitung ist aber die Gleiche.

Die angeschnittenen Belege des Vorderteils werden zuerst hälftig eingebügelt. Es entsteht eine Bruchkante.



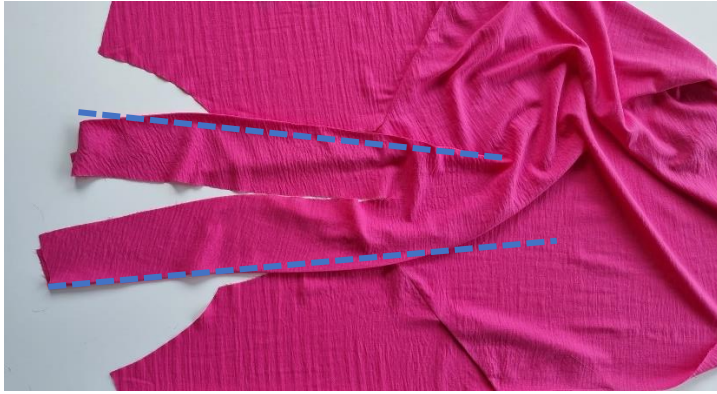

Zuerst werden die angeschnittenen Belege in einfacher Stofflage rechts auf rechts mittig zusammengeñäht, ab dem Knips auslaufend bis zur vorderen Mitte. Wie im Video gezeigt das VMT an der Ecke bis zur Naht hin einschneiden! Also es sind am Ende drei gleich lange Nähte. Versäubere die Nähte.

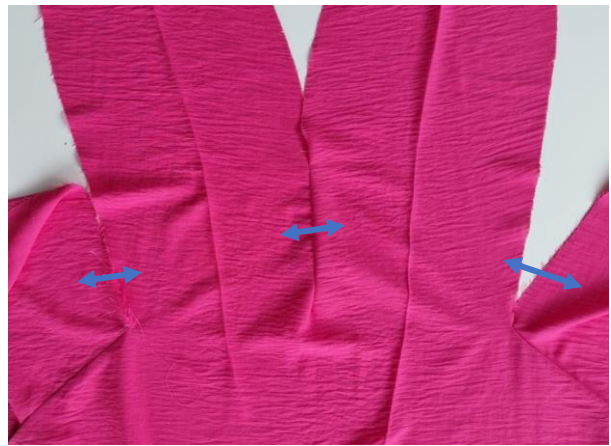

So sieht es dann von der rechten Seite aus.



Diese 3 gleich langen Nähte werden jetzt zusammengenäht. Drehe dafür das Vorderteil auf die linke Seite und lege die drei gerade genähten Strecken wie folgt hin.



Wenn Du wie im Video gezeigt die Nähte von innen sichtbar haben möchtest, lege alle drei einfach Strecken übereinander und steppe sie zusammen in der Naht noch einmal ab.

Hier zeigen wir die Variante, wenn die Nähte von innen „unsichtbar“, d.h. verstärkt werden.

Lege hierzu nur zwei der Strecken aufeinander und nähe sie zusammen, also die mittlere und eine der äußeren.



Klappe dann die übrig gebliebene Strecke (hier oben) so auf die blaue Linie, dass die unten liegende Seite auf die blaue Linie geklappt wird.






Ziehe die innen liegende Beleg heraus...so sind die Nähte „versteckt“.



Wende wieder alles auf die rechte Seite. Jetzt wird der Knoten eingelegt. Wir haben hier ein paar Screenshots aus dem Video zur besseren Darstellung integriert. Die Seite auf die der Zeigefinger deutet wird im ersten Schritt nach links gelegt.

Schlage also zuerst den angeschnittenen Beleg der rechte Seite nach links. (Grüne, gestrichelte Linie).

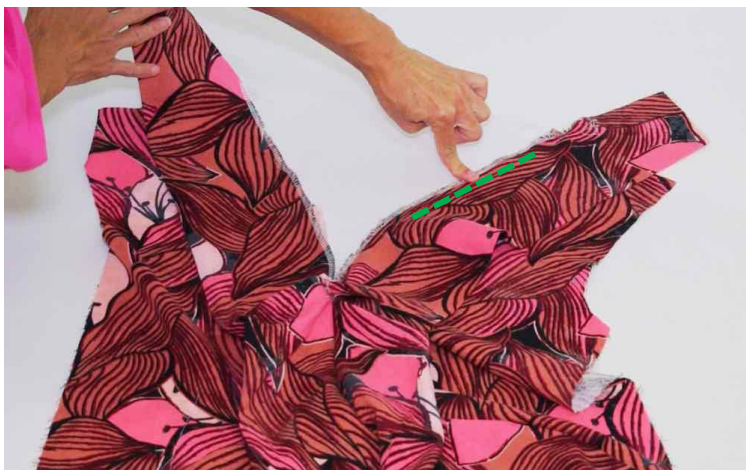




Schlage dann den angeschnittenen Beleg der linken Seite nach rechts. Diese Seite liegt nun oben. (Blaue, gestrichelte Linie) es liegen alle offenen Kanten aufeinander.



Hier anhand des unifarbene Stoffes dargestellt. Die vorhin eingebügelte Bruchkante ist mit schwarzem Pfeil dargestellt. Bitte hier das Video anschauen!

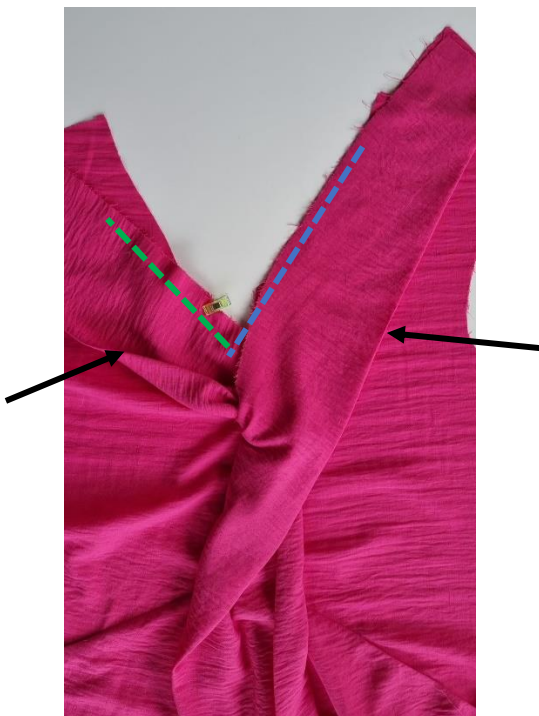

Stecke nun die Teile gut fest. Du kannst auch schon ein Stück bis zum Knoten unten abnähen, nur oben etwas Platz lassen! So machen wir es auch im Video.

Der kniffligste Schritt ist damit geschafft. Der Rest ist nun „einfach“.

Schritt 5: Schulternähte schließen

Lege nun die Schulternähte rechtst auf rechtst aufeinander und schließe sie.



Schritt 6: Hintere Mitte Beleg schließen

Lege die hintere Mitte der Belege auseinandergeklappt rechts auf rechts aufeinander und schließe sie.




Schritt 7: Beleg annähen

Jetzt wird in einem Schritt der Beleg in doppelter Stofflage an das Halsloch genäht. Die Naht von Schritt 6 trifft dabei auf die hintere Mitte des Rückenteils. Nähe soweit wie möglich an den Knoten heran. Versäubere die Naht mit der Overlock.





Schritt 8: Armlöcher versäubern

Je nach Stoff empfehlen wir, das Armloch mit einem Einfassband zu versäubern. Lege hierfür das Einfassband auf die linke oder rechte Seite des Armloches auf und steppe es auf.

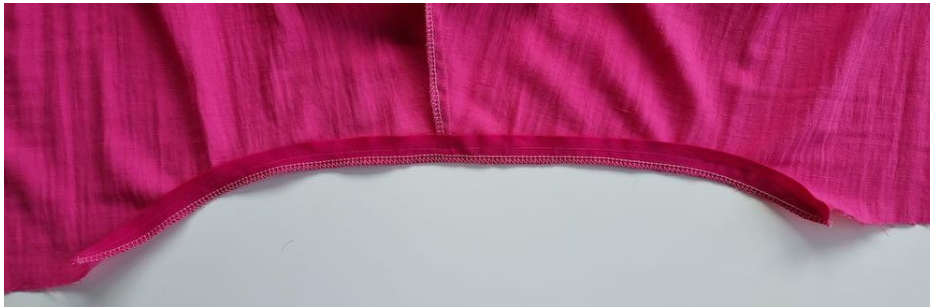

Klappe es dann hälftig und dann nach innen ein. Steppe das Armloch ab.

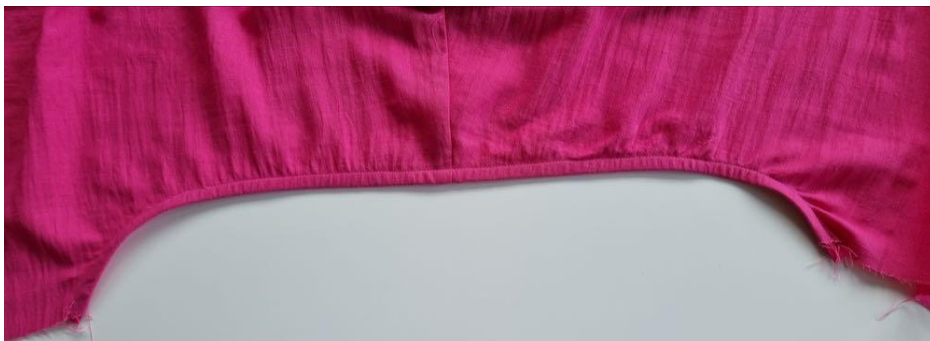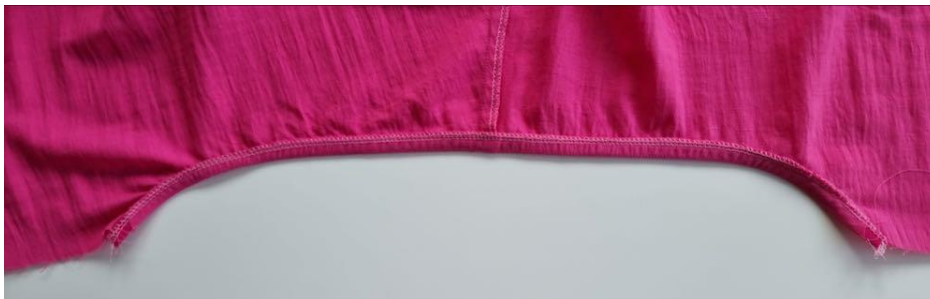

Du kannst aber auch die Nahtzugabe nur 1 cm einschlagen und absteppen. Hier kommt es etwas auf die Dehnbarkeit des Stoffes drauf an!

Schritt 9: Seitennaht schließen

Jetzt werden die Seitennähte geschlossen. Lege hierfür das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe die Seitennähte. Achte hierbei darauf, dass die Stoffkanten am Armloch bündig abschließen.



Schritt 8: Gürtel verarbeiten

Lege die beiden Gürtelteile rechts auf rechts aufeinander und schließe die hintere Mitte.



Klappe den Gürtel rechts auf rechts aufeinander und verstürze ihn. Lass eine kleine Wendeöffnung.



Schneide die Nahtzugabe an der Spitze mit einer Schere zurück und wende den Gürtel auf die rechte Seite.





Schließe die Wendeöffnung.

Nähe Dir aus einem Streifen zwei Gürtelschlaufen. Schlage dazu die Kanten nach innen ein und dann zusammen und steppe sie ab. Nähe die Schlaufen zum Ring zusammen und dann an die Seitennaht an. Im Video zeigen wir diesen Schritt auch sehr detailliert.



Glückwunsch, damit ist dieses Kleid auch schon fertig!



Viel Spaß beim Nähen! Dein Zierstoff Team

Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Taillenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

