



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man das Hemd näht zeigen wir Dir vom Prinzip her in diesem Video:
<https://youtu.be/0gm9TsCFuhk>

Es gibt noch eine Variante mit Kragen und Steg, also mehr im Blusenstyle. Diese Anleitung ist am Ende des Ebooks mit hinterlegt. Wie man diese näht zeigen wir hier:
<https://youtu.be/pKFm1-f01SE>

Anleitung für LERKEs Hemd

Ein trendiges, etwas weiter geschnittenes Hemdblusenkleid welches aus vielen Stoffen eine gute Figur macht. Ob aus Batist, Musselin oder leichte Denimstoffe, die Variations- und Stylingsmöglichkeiten sind vielfältig. **Lese Dir das Ebook vor dem Zuschnitt einmal bitte durch!**

Stoffempfehlung: Du kannst leicht fallende, unelastische Stoffe verwenden. Wir empfehlen Batiststoffe, leichte Denim oder Musselinstoffe. Je nach Gewicht des Stoffes wird das Hemdkleid immer wieder unterschiedlich daherkommen.

**Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis zum Saum.
Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.**

Gr.	Stoffverbr.	Länge
158	152,0 cm	92,0 cm
164	159,5 cm	93,5 cm
170	167,0 cm	95,0 cm
176	174,5 cm	96,5 cm
36	182,0 cm	98,0 cm
38	189,5 cm	99,5 cm
40	197,0 cm	101,0 cm
42	204,5 cm	102,5 cm
44	212,0 cm	104,0 cm
46	219,5 cm	105,5 cm

Plus 7 (Druck)Knöpfe mit ca 2 – 2,5 cm Durchmesser. Optional etwas Vlieseinlage für den Kragen.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr

aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden. Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm ein.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.

Dieses E-Book ist sehr ausführlich beschrieben und bebildert. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken!

Schnitt: Der Schnitt ist weiter geschnitten. Wenn Du das Hemd enger tragen möchtest dann schneide es lieber eine bis zwei Nummer kleiner zu.

Vlieseinlage: Den Kragen solltest Du am besten mit einem leichten Vlies bebügeln, das erleichtert die spätere Verarbeitung. Hier kommt es wie immer sehr auf den Stoff drauf an!

Bei Stoffen die ausfransen die Nahtzugaben vorab versäubern.

Schritt 2: Taschen vorbereiten

Versäubere die Taschen rundherum mit der Overlock und bügel die obere Kante 2 cm nach innen ein und steppe die Naht fest. Bügel die anderen Seiten um 1 cm nach innen ein. Übertrage die Position der Taschen vom Schnitt auf den Stoff und steppe die Taschen auf.



Schritt 3: Rückenteil vorbereiten

Zuerst wird die Falte in der hinteren Mitte eingearbeitet. Lege dazu die beiden Knipse aufeinander und klappe die Falte an der hinteren Mitte auseinander. So entsteht eine Kellerfalte. Steppe sie am besten einmal knappkantig ab, so kann nichts mehr verrutschen.



Wer will kann sich die Falte auch 2 cm tief absteppen, das ist natürlich auch möglich.

Danach wird die RT-Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil gelegt und die Naht geschlossen.



Steppe optional die Nahtzugabe in Richtung Passe hin einfach oder doppelt ab.

Schritt 4: Schulternähte schließen

Lege dann die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe beide Schulternähte.



Steppe auch die Nahtzugabe der Schulternähte in Richtung Rückenteil ab.



Schritt 5: Ärmel vorbereiten

Verstürze zuerst die beiden Ärmelstreifen. Klappe die Nahtzugabe der kurzen Seiten nach innen und steppe sie ab.



Übertrage die Position der Streifen auf die Ärmel und stecke jeweils einen Streifen von **links** unter den Ärmel. Das heißt du nähst den Streifen auf die linke Stoffseite auf.

Steppe den Streifen fest.



Schritt 6: Ärmel einnähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke/Knipse aufeinanderpassen. Der doppelte Knips im Ärmel trifft auf das Vorderteil und der einfache auf das Rückenteil. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an und bügel diese Nähte anschließend sauber aus. Optional die Nahtzugabe in Richtung Rumpf absteppen.



Schritt 7: Seitennähte schließen

Lege die Vorderteile auf das Rückenteil und schließe die beiden Seitennähte vom Saum bis zum Ärmelsaum.



Schritt 8: Kragen nähen

Lege die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und schließe die obere Kante. Optional vorab mit einer leichten Vlieseinlage begübeln.



Schneide je nach Stoff nur eine Seite vom Kragen bzw. die Nahtzugabe mit einer spitzen Schere zurück und drehe den Kragen auf die rechte Seite.



Schritt 9: Kragen annähen

Bügel zuerst die Nahtzugabe an der vorderen Kante um je 2,5 cm ein und um. D.h. zweimal um 2,5 cm nach innen einschlagen und feststeppen. Insgesamt also sind 5 cm Nahtzugabe enthalten.



Lege dann den Kragen so hin, dass die hintere Mitte des Kragens auf die hintere Mitte des Hemdes trifft. Stecke den Kragen rechts auf rechts fest.



Der Kragen beginnt bzw. endet jeweils an der gesteppten Kante.

Nähe nun eine Seite des Kragens auf. Also der Kragen wird rechts auf rechts mit nur einer Stofflage auf das Hemd genäht.





Schlage dann die Nahtzugabe der noch nicht angenähten Seite um 1 cm nach innen ein.



Steppe den Kragen rundherum einmal ab.



Schritt 10: Säume nähen

Schlage sowohl die Säume vom Hemd als auch von den Ärmeln jeweils 1 cm ein und um und steppe sie ab. Optional zweimal um 0,5 cm.



Schritt 11: Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen

Markiere Dir die Position der Knopflöcher an der vorderen Kante und arbeite sie ein. Schneide die Knopflöcher vorsichtig mit einer spitzen Schere oder dem Trenner ein. Achte dabei darauf, die Naht nicht zu verletzen. Nähe zum Schluss noch die Knöpfe an.



Arbeite danach jeweils ein Knopfloch am Ende der Ärmelstreifen ein.



Die Knöpfe am Ärmel werden über dem von innen angenähten Streifen angenäht und der Streifen dann nach außen hin geknöpft.



Glückwunsch! Damit ist das Hemd auch schon fertig!!

Vielen Dank auch an alle Design Näherinnen für die tolle Unterstützung!






Viel Spaß beim Nähen, Dein Zierstoff Team!

Zierstoff
einfach nähen

Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Taillenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

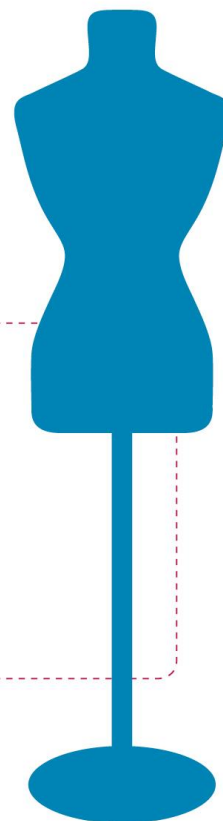

Zierstoff einfach nähen · Doktorskamp 10 · 46325 Borken · info@zierstoff.de · www.zierstoff.de